

■ LESTVE

REGALNE LESTVE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Izbira lestve je pomembna za delovno višino.

SERIJSKE BARVE



■ INOX lestve
■ ALUMINIJASTE stopnice

Razstavljive in izdelane iz profilov nerjavnega jekla AISI dimenzij 60 x 20, 40 x 20 in 30 x 15. Dve nepremični zadnji kolesi ø 140 mm s pušami in 2 sprednji vrtljivi kolesi ø 100 mm z vzmetjo, ležaji in varovali proti ovijanju vlaken okoli osi. Lestve s 4 do 8 stopnicami so opremljene s samodejnim zaklepom na podlagi teže osebe, lestve z **9 do 13 stopnicami pa z varnostno zavoro**. Protizdrsne aluminijaste stopnice so izdelane iz profilov 150 x 25 mm, lestve pa so opremljene tudi z aluminijasto ploščadjo 455 x 335 mm. **Nosilnost 150 kg**. Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131-2, UNI EN 1004, ZH I/367 in veljavnim Zakonom o varstvu in zdravju pri delu ter zakoni o delu.



Zavora



S9900



S9915



S9920

ARTIKEL	ŠT. STOPNIC (*)	VIŠINA (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DELOVNA V (mm)
S9901	4	1000	580 x 920 x 2000	2850
S9900	5	1250	620 x 1050 x 2250	3100
S9905	6	1500	650 x 1200 x 2500	3350
S9910	7	1750	680 x 1300 x 2750	3600
S9915	8	2000	710 x 1450 x 3000	3850
S9920	9	2250	740 x 1600 x 3250	4100
S9925	10	2500	770 x 1720 x 3500	4350
S9930	11	2750	800 x 1850 x 3750	4600
S9935	12	3000	830 x 1980 x 4000	4850
S9940	13	3250	860 x 2120 x 4250	5100

(*) število stopnic zajema tudi ploščad

DRSNE LESTVE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Izbira lestve je pomembna za delovno višino. Dršno vodilo mora biti nameščeno ustrezno glede na police.


SERIJSKE BARVE

INOX lestve
ALUMINIJASTE prečke in pribor

Izdelane iz dvojnega cevne profila $\varnothing$ 15 mm iz nerjavnega jekla AISI, opremljene z 2 kolesoma $\varnothing$ 100 mm s pušami. Protizdrsne aluminijaste prečke so izdelane iz profilov 85 x 23 mm. Drsnik, opremljen s 24 najlonskimi ležaji, omogoča, da uporaba lestev poteka tiho in gladko. Lestve lahko drsijo po vodilu, samo če niso obremenjene. **Nosilnost 150 kg.** Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131, UNI EN 131, ZH I/367 in veljavnim Zakonom o varstvu in zdravju pri delu ter zakoni o delu.



ARTIKEL	ŠT. PREČK	SKUPNA V (mm)	VIŠINA (mm)	VIŠ. VODILA (mm)	ŠIRINA vrh/podnožje (mm)	DELOVNA VELIKOST pri 20° (mm)	DELOVNA V (mm)
S9700	7	2500	1680	od 1750 do 2000	310/600	940	3530
S9705	8	2750	1920	od 1990 do 2240	310/620	1030	3770
S9710	9	3000	2160	od 2230 do 2480	310/640	1120	4010
S9715	10	3250	2400	od 2470 do 2720	310/660	1200	4250
S9720	11	3500	2640	od 2710 do 2960	310/680	1280	4490
S9725	12	3750	2870	od 2950 do 3190	310/700	1370	4720

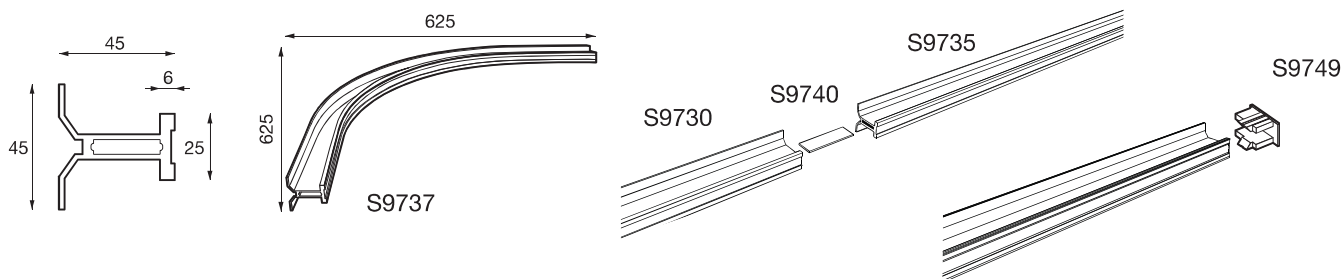

RAVNA VODILA IN LOKI IZ ALUMINIJEVIH PROFILOV

Ravna vodila je treba pritrditi vsakih 700/800 mm, in sicer z 2 vijakoma, loke pa s 6 vijaki (art. S9746, S9747 in S9748).

ARTIKEL	OPIS
S9729	ravno vodilo 1000 mm
S9730	ravno vodilo 3050 mm
S9735	ravno vodilo 4050 mm
S9737	lok za ravno vodilo dimenzije kota 625 mm za vsako stran za izračun velikosti vodila upoštevajte dimenzije loka
S9740	aluminijasti bajonetni spojnik za spajanje ravnih vodil in vodilnih lokov (1 za vsak spoj)
S9746	vijak TE 6 x 20 z matico in podložko za pritrditev ravnega vodila na navpične nosilce in robove polic (odprti profili)
S9747	vijak TE 6 x 40 z matico in podložko za pritrditev ravnega vodila na vodoravne nosilce z debelino 24 mm (zaprti profili)
S9748	vijaki TE 6 x 70 z matico in podložko za pritrditev ravnega vodila na vodoravne nosilce z debelino 50 mm (zaprti profili)
S9749	2 plastična profilna čepa za omejitev hoda lestve, z 2 vijakoma M6 x 28

PRITRDILNE LESTVE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Izbira lestve je pomembna za delovno višino.
Dršno vodilo mora biti nameščeno ustrezno
glede na police.

SERIJSKE BARVE




■ **INOX** lestve
■ **ALUMINIJASTE** prečke in pribor

Okvir, izdelan iz dvojnega cevne profila $\varnothing$ 15 mm iz nerjavnega jekla AISI $\varnothing$ 15 mm, z dvema po višini prilagodljivima kavljema. Protizdrsne aluminijaste prečke so izdelane iz profilov 85 x 23 mm.

Nosilnost 150 kg. Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131-2 in veljavnim Zakonom o varstvu in zdravju pri delu ter zakoni o delu.



ARTIKEL	ŠT. PREČK (*)	SKUPNA V (mm)	VIŠINA (mm)	VIŠ. VODILA (mm)	ŠIRINA vrh/podnožje (mm)	DELOVNA VELIKOST pri 20° (mm)	DELOVNA V (mm)
S9750	7	2500	1650	od 1710 do 1980	290/490	760	3500
S9755	8	2750	1880	od 1940 do 2190	290/510	850	3730
S9760	9	3000	2120	od 2180 do 2430	290/530	930	3970
S9765	10	3250	2350	od 2410 do 2660	290/550	1010	4200
S9770	11	3500	2570	od 2630 do 2880	290/570	1090	4420
S9775	12	3750	2800	od 2860 do 3110	290/590	1180	4650

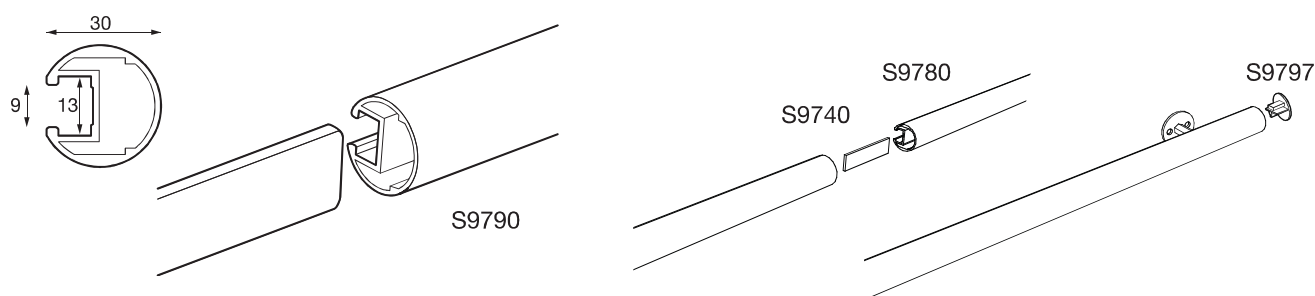

DVOJNI ALUMINIJASTI CEVNI PROFIL

Ravna vodila je treba pritrditi vsakih 700/800 mm. z 1 pritrdilom (art. S9795 in S9796).

ARTIKEL	OPIS
S9780	ravno vodilo 1000 mm
S9785	ravno vodilo 3050 mm
S9790	ravno vodilo 4050mm
S9740	aluminijasti bajonetni spojnik za spajanje ravnih vodil (1 za vsak spoj)
S9795	pritrdilo, opremljeno z 2 vijakoma TPS 5 x 30 z maticama za pritrditev vodila na navpične nosilce in robove polic (odprti profili)
S9796	pritrdilo, opremljeno z 2 vijakoma TPS 5 x 70 z maticama za pritrditev vodila na vodoravne nosilce debeline 24 do 50 mm (zaprti profili)
S9797	par zaključnih čepov za konce vodila

A-LESTVE S PLOŠČADJO

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Izbira lestve je pomembna za delovno višino.

SERIJSKE BARVE



■ ALUMINIJ

Izdelane v celoti iz anodiziranega aluminija, okvir iz profilov 24 x 50 mm. Protizdrsne aluminijaste prečke so izdelane iz profilov 85 mm globine in vdelane neposredno v okvir. Opremljene z nosilnim kavljem in koritom za orodje iz črne plastike ter samozaklepno ploščadjo dimenzij 260 x 270 mm globine. Lestve s 5 do 8 prečkami so opremljene z 2 varovalnima trakovoma. **Nosilnost 150 kg.** Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131 1/2 in skladne z Uredbo 81/08. Preizkuse, ki jih zahteva Uredba z dne 23.03.2000, je opravil: TÜV-GS (certifikat št. R 60023310 01) in Politehnični inštitut iz Milana (ref. certifikat št. 2001/1683).



S9811

S9816

S9821

ARTIKEL	ŠT. PREČK (*)	SKUPNA V (mm)	VIŠINA (mm)	DIMENZIJE PRI PODNOŽJU (mm)	DELOVNA V (mm)
S9801	3	1250	650	440 x 650	2450
S9806	4	1485	885	470 x 810	2685
S9811	5	1720	1120	500 x 970	2920
S9816	6	1960	1360	530 x 1130	3160
S9821	7	2190	1590	560 x 1330	3390
S9826	8	2425	1825	590 x 1480	3625

(*) število prečk zajema tudi ploščad

STOPNICE IN STOJALA

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Izbira lestve je pomembna za delovno višino.

SERIJSKE BARVE



■ ALUMINIJ

PROFESIONALNE STOPNICE



S9860

S9861

NEPREMIČNE

Primerne za pisarno, za dostopanje do opreme oziroma visokih površin. Varjena nosilna konstrukcija iz jeklene cevi $\varnothing 30 \times 2$ mm. Aluminijaste stopnice dimenzij 200×22 mm. **Nosilnost 150 kg.** Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN14183 in skladne z Uredbo 81/08. Certifikati TÜV-GS (ref. št. R 60025968 01).

ARTIKEL	ŠT. STOPNIC (*)	SKUPNA V (mm)	DIMENZIJE PODNOŽJA (mm)	DELOVNA V (mm)
S9860	2	500	360/500 x 500	2500
S9861	3	750	550/780 x 770	2700



S9881

ZLOŽLJIVE

Izdelane v celoti iz anodiziranega aluminija skupne vodoravne višine 120 mm v zloženem stanju. Stopnice z dobrim oprijemom 370×230 mm globine. Opremljene z varovalnim lokom. **Nosilnost 150 kg.** Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN14183 ter skladne z Uredbo 81/08.

ARTIKEL	ŠT. STOPNIC	ZLOŽENA H (mm)	SKUPNA V (mm)	VIŠINA (mm)	DIMENZIJE PODNOŽJA (mm)	DELOVNA V (mm)
S9880	3	1190	1330	750	510 x 790	2650
S9881	4	1520	1560	980	520 x 900	2880



S9865

ZLOŽLJIVO STOJALO

Izdelano v celoti iz anodiziranega aluminija, s škarjastimi profili, proti zapiranju. Vrhna površina 905×165 mm.

Nosilnost 300 kg. Certifikat TÜV-GS (ref. št. R 60080289).

ARTIKEL	DIMENZIJE RAZPRTO D x G x V (mm)	DIMENZIJE ZLOŽENO D x G x V (mm)
S9865	905 x 520 x 805	905 x 170 x 830

A-LESTVE

Konstrukcija, izdelana v celoti iz anodiziranega aluminija, okvir iz profilov 24×60 mm. Protizdrsne aluminijaste stopnice so izdelane iz profilov 85 mm globine in vdelane neposredno v okvir. Ploščad 340×165 mm. Opremljene s profili proti zapiranju. **Nosilnost 150 kg.**

Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131 1/2 in skladne z Uredbo 81/08.

ARTIKEL	ŠT. STOPNIC (*)	SKUPNA V (mm)	DIMENZIJE PODNOŽJA (mm)	DELOVNA V (mm)
S9870	3 + 3	800	440 x 720	2800
S9871	4 + 4	1030	470 x 900	3030

(*) število stopnic ne zajema ploščadi



S9871

VEČNAMENSKE PROFESIONALNE LESTVE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
 "A" iztegnjena za prislanjanje
 "B" na podpornem bloku
 "C" prostostoječa

SERIJSKE BARVE



ALUMINIJ

Izdelane v celoti iz anodiziranega aluminija, okvir iz profilov 24 x 60 mm in C-profila 30 x 69 mm. Zunanje privarjene protizdrsne prečke imajo notranjo obrobo. Samodejni tečaj omogoča 2 vrsti uporabe: **prosto** razpiranje in zapiranje lestve ali **stabilizacija** v položaju maksimalnega razprtja. Za doseganje višin je zgornji del mogoče izvleči iz podnožnega profila in tako prilagoditi potrebni višini. **Nosilnost 150 kg.** Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131 1/2. Preizkuse, ki jih zahteva Uredba z dne 23. 3. 2000, je opravil Politehnični inštitut iz Milana (ref. št. certifikata 2004/1324).



S9960

"A"



S9961

"B"



S9962

"C"

ARTIKEL	ŠT. PREČK zunanje/vdelane	ZLOŽENA H (mm)	SKUPNA V ZLOŽENA (mm)	DELOVNA V ZLOŽENA (mm)	IZVLEČENA V (mm)	DELOVNA V IZVLEČENA (mm)	DIMENZIJE PODNOŽJA (mm)
S9960	3/3	980	1520	2650	3100	4000	510 x 860
S9961	3/4	1290	1800	2950	3900	4800	510 x 1100
S9962	4/4	1290	2080	3250	4300	5200	620 x 1280

LESTVE Z VARNOSTNO KLETKO


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE

■ ALUMINIJ

Zasnovane za dostop do stavb oziroma potrebe periodičnih pregledov na višinah brez tveganja. Lestve iz navpičnih nosilnih profilov dimenzij 25 x 65 mm, protizdrsne prečke 30 x 30 mm z razmikom 300 mm, varnostna kletka z dvema pritrdilnima obročema in globino 600 mm, zaključni modul z dolžino 714 mm in stenski pritrdilni profili za maks. razdaljo pritrjevanja 180 mm. **Nosilnost 150 kg.** Mogoče opremiti z vrati za preprečitev dostopa in s stenskimi pritrdili za večjo globino. Izdelane skladno z zahtevami Uredbe 81/08.



lestve

zaključni modul

kletka

lestve z varnostno kletko

ART.	VIŠINA ZAKLJ. MODULA (mm)	LESTVE (mm)			KLETKA (mm)			ŠT. PRITRDIL	VSTAVKI
		1800 6 prečk	2100 7 prečk	2400 8 prečk	1726	2026	2326		
S9970	5100-5400	-	2	-	-	1	-	8	4
S9972	6600-6900	2	1	-	2	-	-	8	6
S9974	6900-7200	1	2	-	1	1	-	8	6
S9976	7200-7500	-	3	-	-	2	-	10	6
S9978	7500-7800	-	2	1	-	1	1	10	6

Za pravilno izbiro je treba upoštevati zahtevano višino in oddaljenost od stene.
Primerne lestve izberite na podlagi znane potrebne višine.



S9980

S9982

S9984

PRIBOR

ARTIKEL	OPIS
S9980	vrata za preprečitev dostopa, z možnostjo zaklepa (ključavnica ni vključena)
S9982	stenski pritrdilni profil, prilagodljiv po višini od 165 mm do maks. 300 mm.
S9984	stenski pritrdilni profil, fiksen , 160 mm, dodatni

NOVA SERIJA LESTVE

249