

■ REGALI 45 IN REGALI ZA PNEVMATIKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

Posebno primerni za skladiščenje težkih in večjih materialov (se ne morejo uporabljati kot regali za palete). Izdelani v celoti iz prvovrstne jeklene pločevine, oblikovane s popolnoma avtomatiziranimi stroji in opremo. Police so izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega jekla, galvanizirane skladno s Sendzimirjevim postopkom, razen distančnikov in varovalnih kavljev (ki so galvansko cinkani). Zasnova in konstrukcija sta bili izvedeni skladno s standardi UNI in sta prestali preskuse na najvišji ravni. Referenčni standardi za teoretični izračun so: C.N.R. 10011/97 - C.N.R.10022/84 - Uredba 81/08. Referenčni standardi za materiale so: UNI EN 10025 - UNI EN 10326.

RAZLIČNE NOSILNOSTI STRANIC

Spodnja tabela kaže nosilnost stranic glede na razdaljo od tal do zgornjega roba prve police ali večjo razdaljo, če obstaja več kot 1 raven. Navedene nosilnosti veljajo za police z najmanj 3 zaporednimi razpetinami in 2 enako oddaljenima ravnema z enakim enakomerno razporejenim tovorom. Če je število razpetin manj kot 3, je sidranje v tla obvezno, police pa je treba pritrditi s 4 vijaki TE 5 x 20 z maticami in podložkami art. S4270 (stran 201).

RAZDALJA MED POLICAMI (mm)	STRANICE 45 Nosilnost (kg)
600	4600
900	4200
1200	3700
1500	3200
1800	2900

POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin ter morajo imeti ustrezno sestavo za nosilnost regalov. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino je treba uporabiti najmanj 2 polici v višino z najmanj 3 razpetinami. Prav tako je treba zagotoviti varno pritrditev regalov (izvedeno s stenskiimi sponami ali s povezavami na vrhu) za večjo stabilnost konstrukcije.

Varnost

Stranice je treba obvezno pritrditi v tla, in sicer s številom sider, navedenih na straneh 200 in 202. Varnostni kavlji morajo biti zmeraj vstavljeni v vodoravne nosilce. Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je vsakršna montaža na steno prepovedana. Regali so namenjeni ročnemu natovarjanju in ne z viličarji ali paletnimi vozički.

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.

REGALI 45






REGALI 45

DODATNA OPREMA
Vinilni trak, stran 193


TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se
posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 197



PRESEK
NAVPIČNEGA
NOSILCA

STRANICE 45

že sestavljene, in sicer iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 15/10

2 kovinskih podnožij z vijaki



vodoravnih in diagonalnih ojačitvenih profilov,

z vijaki,


razmik: 50 mm

nazivna nosilnost: **4600 kg**

dejanska nosilnost: **(glejte tabelo na strani 197)**

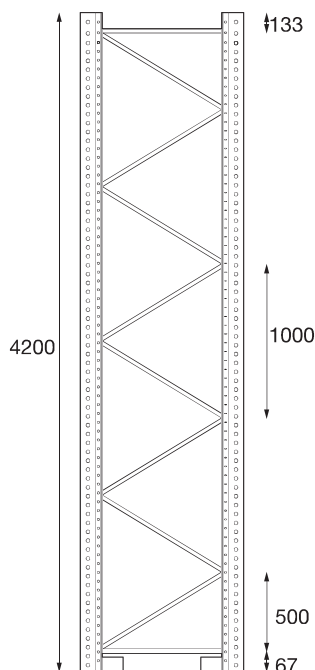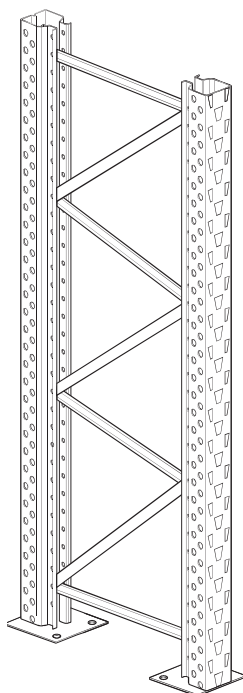

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI	DIAGONALNI OJAČITVENI PROFILI	SIDRA
S4001	2200 x 600	2	4	2
S4000	2200 x 800	2	4	2
S4005	2200 x 1000	2	4	2
S4010	2200 x 1200	2	4	2
S4016	2700 x 600	2	5	2
S4015	2700 x 800	2	5	2
S4020	2700 x 1000	2	5	2
S4025	2700 x 1200	2	5	2
S4031	3200 x 600	2	6	4
S4030	3200 x 800	2	6	2
S4035	3200 x 1000	2	6	2
S4040	3200 x 1200	2	6	2
S4046	3700 x 600	2	7	4
S4045	3700 x 800	2	7	2
S4050	3700 x 1000	2	7	2
S4055	3700 x 1200	2	7	2
S4061	4200 x 600	2	8	4
S4060	4200 x 800	2	8	4
S4065	4200 x 1000	2	8	2
S4070	4200 x 1200	2	8	2



S4250

DISTANČNIK

iz kotnega profila 54 x 26 mm, debelina 10/30, za dvostranske
regale, z 2 vijakoma TE 6 x 20 z maticama in podložkama

ARTIKEL	RAZDALJA MED NAVPIČNIMI NOSILCI (mm)
S4250	270
za vsako povezavo sta potrebna 2	

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

Sešteti nazivne dolžine vodoravnih nosilcev in prišteti 55 mm za vsako razpetino.

Dodati 90 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.

Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine 1800 mm bo imel skupno dolžino **5655 mm**.

$(1800 + 55) + (1800 + 55) + (1800 + 55) + 90 = 5655 \text{ mm}$.


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE




■ Galvanizirano

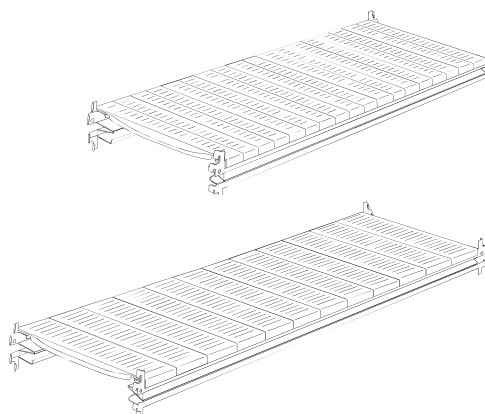

KOMPLETNE POLICE

s policami, debeline 6/10, in 2 vodoravnima nosilcema 65 mm, višine in debeline 15/10, s pritrdilnimi profili, s 4 varovalnimi kavli, **minimalna višina 1 ravni je 130 mm od tal**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 100 (mm)	POLICE 200 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S4101	1500 x 600	1	7	750
S4100	1500 x 800	1	7	600
S4105	1500 x 1000	1	7	450
S4110	1500 x 1200	1	7	375
S4116	1500 x 600	15	-	770
S4115	1500 x 800	15	-	770
S4120	1500 x 1000	15	-	770
S4125	1500 x 1200	15	-	750
S4131	1800 x 600	-	9	600
S4130	1800 x 800	-	9	600
S4135	1800 x 1000	-	9	540
S4140	1800 x 1200	-	9	450
S4146	1800 x 600	18	-	600
S4145	1800 x 800	18	-	600
S4150	1800 x 1000	18	-	600
S4155	1800 x 1200	18	-	600
S4161	2000 x 600	-	10	480
S4160	2000 x 800	-	10	480
S4165	2000 x 1000	-	10	480
S4170	2000 x 1200	-	10	480
S4176	2400 x 600	-	12	320
S4175	2400 x 800	-	12	320
S4180	2400 x 1000	-	12	320
S4185	2400 x 1200	-	12	320




S4255


PRITRDILNI PROFIL ZA STENSKO MONTAŽO

L-profil 135 x 50 mm, debelina 30/10, 2 kosa z izvrtino $\varnothing$ 13 mm. Priloženi 4 vijaki TE 6 x 20 z maticami in podložkami, **sidra niso vključena**


ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4255	od 65 do 105



S4260



S4265



S4270



S6953




S7405

NADOMESTNI PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S4260	$\varnothing$ 5	dodatni galvanizirani varovalni kavelj
S4265	90 x 90 x 30	dodatna stranska ploščica za navpični nosilec, z 1 vijakom TE 8 x 20 z matico in podložko
S4270		vijaki TE 8.8 5 x 20 z maticami in podložkami
S6953	210 x 230 višine	Napisna ploščica za regal
S7405	$\varnothing$ 11 x 75	dodatno sidro za pritrditev stranic v tla (vijaki M10)

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

REGALI 45 ZA PNEVMATIKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 197


STRANICE 45

že sestavljene, in sicer iz:
2 navpičnih nosilcev, debeline 15/10
2 kovinskih podnožij z vijaki
vodoravnih in diagonalnih
ojačitvenih profilov, z vijaki,
razmik: 50 mm


nazivna nosilnost: **4600 kg**

dejanska nosilnost: **(glejte tabelo na strani 197)**

primer: polica z globino 500 mm je priporočljiva za pnevmatike
od $\varnothing$ 650 mm do $\varnothing$ 800 mm.



ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI	DIAGONALNI OJAČITVENI PROFILI	SIDRA
S4300	2200 x 500	2	4	4
S4302	2700 x 500	2	5	4
S4304	3200 x 500	2	6	4
S4306 *	3700 x 500	2	7	4
S4308 *	4200 x 500	2	8	4

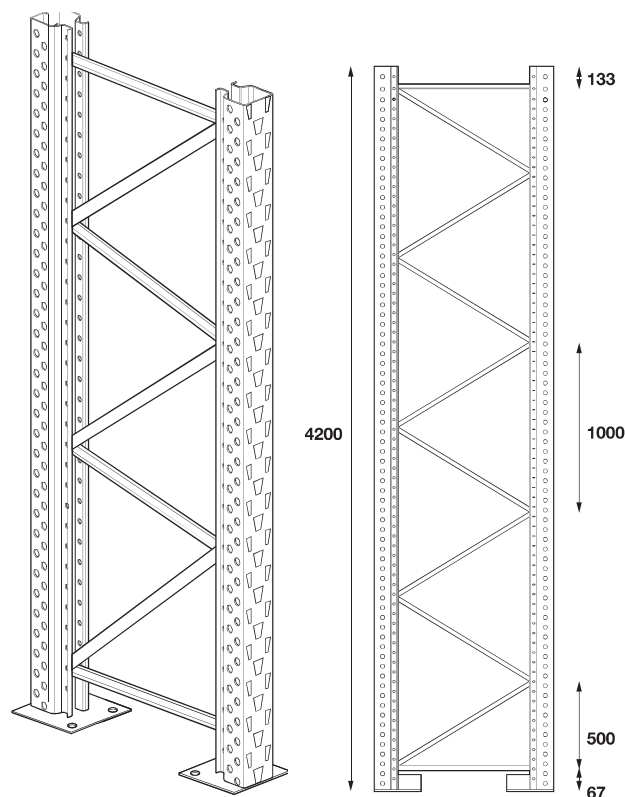

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

Sešteti nazivne dolžine vodoravnih nosilcev in prišteti 55mm za vsako razpetino.

Dodati 90 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.

Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine 1800 mm, bo imel skupno dolžino **5655 mm**.

$(1800 + 55) + (1800 + 55) + (1800 + 55) + 90 = \mathbf{5655\ mm.}$



* Regali višin 3700 mm in 4200 mm morajo biti sidrani v steno, povezani na vrhu ali dvostranski.

REGALI 45 ZA PNEVMATIKE



DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



■ Galvanizirano

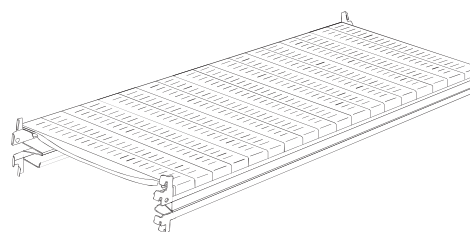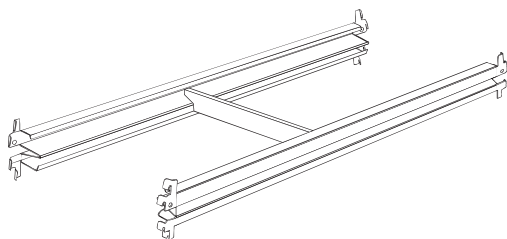


PAR VODORAVNIH NOSILCEV REGALA ZA PNEVMATIKE
debelina 10/15, s pritrdilnimi profili, priloženi 4 vijaki TE 5 x 20 z maticami in podložkami ter 1 sredinska prečka

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)
S4310	1500 x 500 x 65	385
S4312	1800 x 500 x 65	300
S4314	2000 x 500 x 65	240
S4316	2400 x 500 x 65	160


KOMPLETNE POLICE

s policami debeline 6/10 in 2 vodoravnima nosilcema 65 mm višine in debeline 15/10, s pritrdilnimi profili, s 4 vijaki TE 5 x 20 z maticami in podložkami

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 100 (mm)	POLICE 200 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S4320	1500 x 500	1	7	770
S4322	1800 x 500	-	9	600
S4324	2000 x 500	-	10	480
S4326	2400 x 500	-	12	320



S4250



S4255

DISTANČNIK

iz kotnega profila 54 x 26 mm, debeline 30/10, za dvostranske regale, priložena 2 vijaka TE 6 x 20 z maticami in podložkami.

ARTIKEL	RAZDALJA MED NAVPIČNIMI NOSILCI (mm)
S4250	270
za vsako povezavo sta potrebna 2	

PRITRDILNI PROFIL ZA STENSKO MONTAŽO

L-profil 135 x 50 mm, debelina 30/10, 2 kosa z izvrtino ø 13 mm. Priloženi 4 vijaki TE 6 x 20 z maticami in podložkami, **sidra niso vključena**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4250	270



NAPISNA PLOŠČA

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regal

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.

