

■ REGALI ZA PALETE


■ MREŽE ZA ZAŠČITO PRED PADAJOČIMI
PREDMETI IN PREGRADE

REGALI ZA PALETE 80–115

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 1004 Naletna zaščita
■ Galvanizirane stranice, vodoravni nosilci in pribor

Police so izdelane iz prvotnega hladno preoblikovanega jekla kakovosti 3.1, galvanizirane skladno s Sendzimirjevim postopkom. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu. Izjemno moderna zasnova, izdelana po dolgih letih raziskav in preizkušanj. Posebna konfiguracija štirismerno vpetih navpičnih nosilcev omogoča izvedbo posebnih konstrukcij, ki jih s tradicionalnimi regali ni mogoče doseči. Na voljo v dveh konfiguracijah z različno nosilnostjo.

Referenčni standardi za teoretični izračun so:

ACAI - CISI (besedilo z dne 11/05/04 in 26/02/04) - UNI EN 15620.

Referenčni standardi za materiale so: UNI EN 10149 - UNI EN 10204 - UNI EN 10346.

RAZLIČNE NOSILNOSTI STRANIC

Spodnja tabela kaže nosilnost stranic glede na razdaljo od tal do zgornje ravni prvega para vodoravnih nosilcev ali večjo razdaljo, če obstaja več kot 1 raven. Navedene nosilnosti veljajo za police z najmanj 2 zaporednima razpetinama in 2 enako oddaljenima ravnema z enakim enakomerno razporejenim tovorom.

RAZDALJA MED RAVNMI (mm)	STRANICE 80 nosilnost (kg)	STRANICE 115 nosilnost (kg)
600	8800	13000
800	8400	11900
1000	7800	10900
1200	7300	10000
1500	6600	8700

POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost regalov in obremenitev navpičnih nosilcev. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino je treba uporabiti najmanj 2 para vodoravnih nosilcev v višino z najmanj 2 razpetinama. Prav tako je treba zagotoviti varno pritrditev polic (izvedeno s povezavami na vrhu) za večjo stabilnost konstrukcije.

Varnost

Stranice je treba v tla obvezno pritrditi s 4 sidri. Stranice z višino, večjo od 6-kratnika (12-kratnik, če so dvostranske) in do največ 7-kratnika globine, bodo imele za 20-odstotno zmanjšano nosilnost; za višine, višje od 7-kratnika, se posvetujte z našo tehnično službo. Stranice morajo biti zaščitene z naletno zaščito, ki se namesti na vogalih regalov in v tranzitnih območjih viličarjev. Varnostni kavli morajo biti vedno vstavljeni v vodoravne nosilce. Poves v sredini vodoravnih nosilcev ne sme preseči 1/200 njihove dolžine. Zadnja tovarna površina mora biti najmanj 200 mm od vrha regala. Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je montaža na steno prepovedana.

Palete

Za pravilno uporabo konstrukcije mora biti globina palete približno 200 mm večja od globine regala. Uporabljene palete morajo ustrezati zahtevam in ne smejo biti poškodovane.

Uporaba palet za enkratno uporabo ni priporočljiva.

Nosilnosti

Za vsako vrsto regalnih polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic, para vodoravnih nosilcev in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili, ob upoštevanju, da morajo biti najtežji predmeti na dnu regala. Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.





REGALI ZA PALETE 80–115






REGALI ZA PALETE 80–115

DODATNA OPREMA
Regalna omejevala, stran 159
Naletna zaščita, stran 160
Regalne police, stran 159
Razmejitveni profili, stran 160

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte
z našim prodajnim oddelkom.


SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 153

Za določitev višine stranic, ki jih naročate, upoštevajte dimenzije palete in presek vodoravnega nosilca ter pustite 150 mm prostora za premikanje.

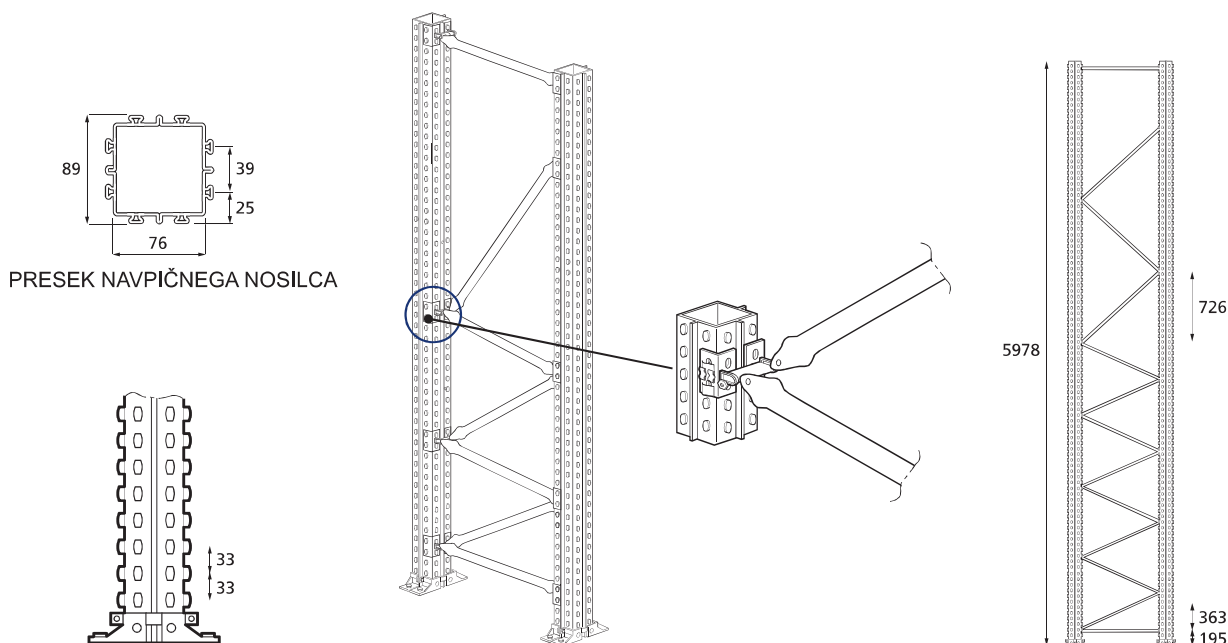

Stranice 80

že sestavljene, in sicer iz:
2 navpičnih nosilcev, debeline 10/10
2 kovinskih podnožij z vijaki
4 vodoravnih ojačitvenih profilov in diagonalnih ojačitvenih profilov, s sponami in vijaki
razmik: 33 mm
nazivna nosilnost: **8800 kg**
dejanska nosilnost: **(glejte tabelo na strani 153)**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	TRAV.	KRATKE DIAG.	DOLGE DIAG.
S6000	1979 x 600	2	4	-
S6005	1979 x 800	2	4	-
S6010	1979 x 1000	2	4	-
S6015	2475 x 600	2	4	1
S6020	2475 x 800	2	4	1
S6025	2475 x 1000	2	4	1
S6030	2970 x 600	2	4	1
S6035	2970 x 800	2	4	1
S6040	2970 x 1000	2	4	1
S6060	3995 x 600	2	8	1
S6065	3995 x 800	2	4	3
S6070	3995 x 1000	2	4	3

Stranice 115

že sestavljene, in sicer iz:
2 navpičnih nosilcev, debeline 12,5/10
2 kovinskih podnožij z vijaki
4 vodoravnih ojačitvenih profilov in diagonalnih ojačitvenih profilov, s sponami in vijaki
razmik: 33 mm
nazivna nosilnost: **13000 kg**
dejanska nosilnost: **(glejte tabelo na strani 153)**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	TRAV.	KRATKE DIAG.	DOLGE DIAG.
S6315	2970 x 600	2	4	1
S6320	2970 x 800	2	4	1
S6325	2970 x 1000	2	4	1
S6345	3995 x 600	2	8	1
S6350	3995 x 800	2	4	3
S6355	3995 x 1000	2	4	3
S6385	4986 x 1000	2	4	4
S6415	5978 x 1000	2	8	3

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

- Sešteti nazivne dolžine vodoravnih nosilcev in prišteti 96 mm za vsako razpetino.
 - Dodati 220 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.
- Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine 1800 mm, bo imel skupno dolžino **5908 mm**.
 $(1800+96) + (1800+96) + (1800+96) + 220 = 5908 \text{ mm}$.

REGALI ZA PALETE 80–115


DODATNA OPREMA

Regalna omejevala (glejte spodaj)
Naletna zaščita, stran 160
Regalne police (glejte spodaj)
Razmejitveni profili, stran 160

TEHNIČNE OPOMBE


Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 153


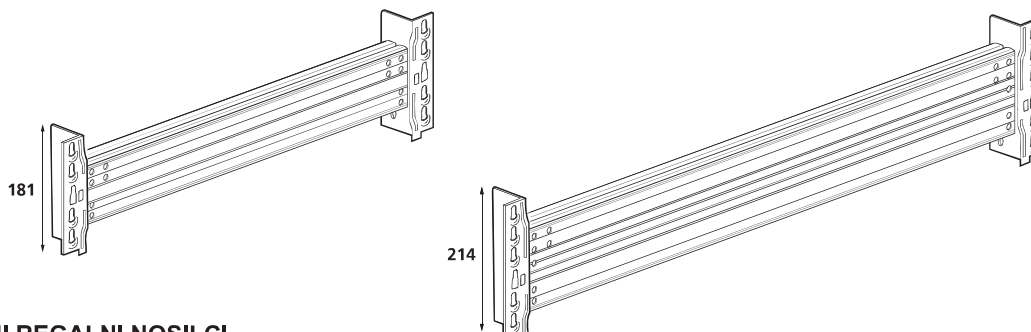


VODORAVNI REGALNI NOSILCI

z 2 priklopičenima obesnima pritrdilnima profiloma, priložena 2 varnostna kavla.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	MIN. VIŠINA 1. RAVEN podnosilec/nadnosilec	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)	MAKS. TOVOR NA PALETO
S6147	1200 x 45 x 106/181	81/187	900	900
S6152	1800 x 45 x 106/181	81/187	1800	900
S6159	2200 x 45 x 106/181	81/187	2400	1200
S6162	2700 x 45 x 106/181	81/187	2100	700
S6167	2700 x 45 x 140/214	80/220	3600	1200

Navedena nosilnost velja za par vodoravnih regalnih nosilcev; cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto.



POLICE ZA VODORAVNE NOSILCE


debelina 6/10.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S6200	300 x 600 x 29	205
S6205	300 x 800 x 29	185
S6210	300 x 1000 x 29	155
S6216 **	100 x 600 x 29	67
S6221 **	100 x 800 x 29	60
S6226 **	100 x 1000 x 29	50

POLICE ZA VODORAVNE NOSILCE

debelina 10/10

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S6500	300 x 600 x 29	350
S6505	300 x 800 x 29	335
S6510	300 x 1000 x 29	290
S6515 **	100 x 600 x 29	115
S6520 **	100 x 800 x 29	110
S6525 **	100 x 1000 x 29	95

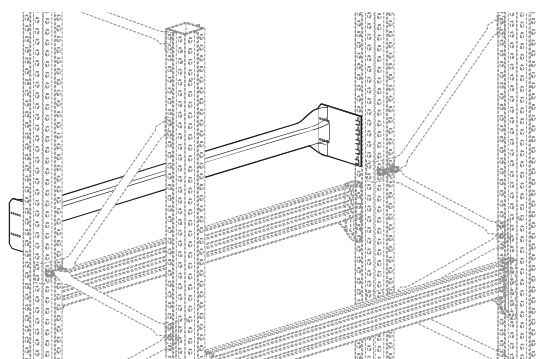

REGALNO OMEJEVALO

sestavljeno iz 1 profila 58 x 50 mm, debeline 18/10, 2 pritrdilnih ploščic in 4 vijakov TE 6 x 20 z maticami, skupaj 180 mm, globina od 100 mm do 140 mm.

Največja dopustna višina za zadnji ravni je 238 mm od vrha regala.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S6640	1200
S6641	1800
S6642	2200
S6643	2700

(*) Nosilnosti vodoravnih nosilcev in polic pomenijo maksimalno obremenitev pri enakomerno razporejenem tovoru.

Poves v sredini vodoravnih nosilcev ne sme preseči 1/200 njihove dolžine.


** se sme uporabiti izključno za kompletiranje.

REGALI ZA PALETE 80–115





DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 1004 Naletna zaščita
■ Galvaniziran pribor

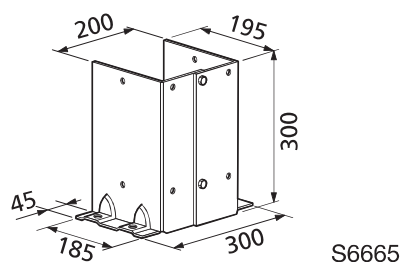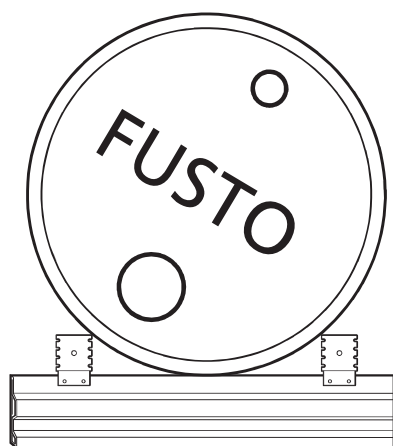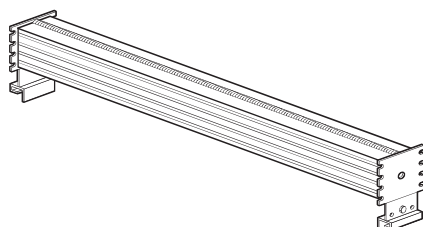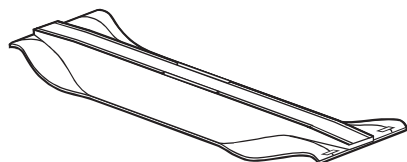

RAZMEJITVENI PREČNIK

debelina 18/10, se dobavi z 2 pritrdilnima profiloma in 2 vijakoma z maticama

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)
S6550	800 x 160	1400
S6555	1000 x 160	1330

ZADRŽEVALO SODOV/DVIGNJEN RAZMEJITVENI PREČNIK

debelina 15/10 se dobavi z 2 pritrdilnima nosilcema, 2 vijakoma z varovalnima maticama in 2 pokrovčkoma

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S6560	800
S6565	1000

NOSILNOST ZADRŽEVALA SODOV NA PAR (kg)	NOSILNOST DVIGNJENEGA PREČNIKA NA PAR (kg)
440	1000
Pozor! Notranja razdalja med dvignjenima razmejitvenima prečnikoma mora biti enaka polmeru soda	

NALETNA ZAŠČITA ZA NAVPIČNE NOSILCE

debelina 50/10, narejena iz 2 elementov (desnega in levega) z izvrtinami $\varnothing$ 19 mm, 2 vijakoma z maticama in 4 sidri

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S6665	300 x 195 x 300
Prvi par vodoravnih nosilcev mora biti nameščen na višini ne manj kot 313 mm od tal	

REGALI ZA PALETE 80–115



DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

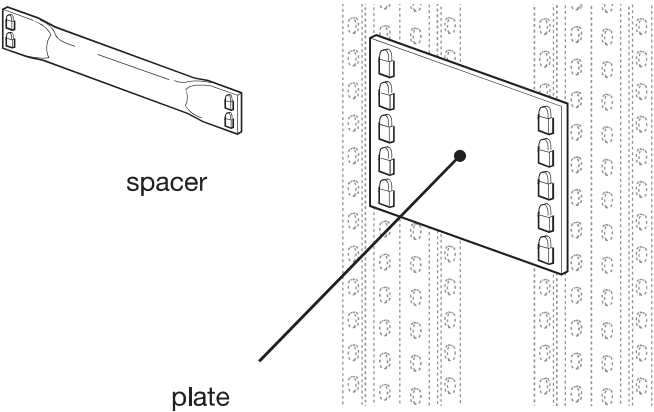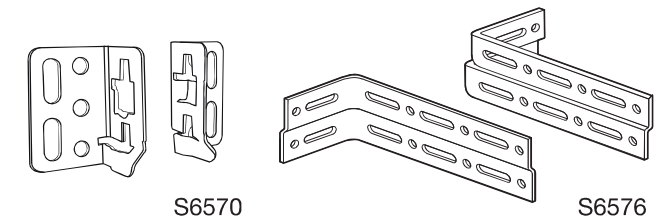

PRITRDILNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO
2 elementa (desni in levi) z izvrtinami $\varnothing$ 8,5 mm, s priborom, sidra niso vključena

ARTIKEL	DEBELINA	DIMENZIJE (mm)
S6570	20/10	0
S6576	25/10	142
S6581	25/10	184
S6586	25/10	od 310 do 393

DISTANČNIKI ZA DVOSTRANSKE REGALE


ARTIKEL	RAZDALJA MED NAVPIČNIMI NOSILCI (mm)
S6685	214 – ploščica *
S6690	300 – cev **
S6695	400 – cev **
S6700	500 – cev **
S6705	600 – cev **

* se uporablja enojna
** se uporablja v paru in v naslednjih količinah:
do 2970 mm višine 1 + 1
od 3499 mm višine do 4491 mm 2 + 2
od 4986 mm višine do 5978 mm 3 + 3



PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6927	180 x 78 x 2	Izravnalna ploščica za navpične nosilce s 4 izvrtinami
S6954	325 x 325 višine	Napisna ploščica za paletni regal

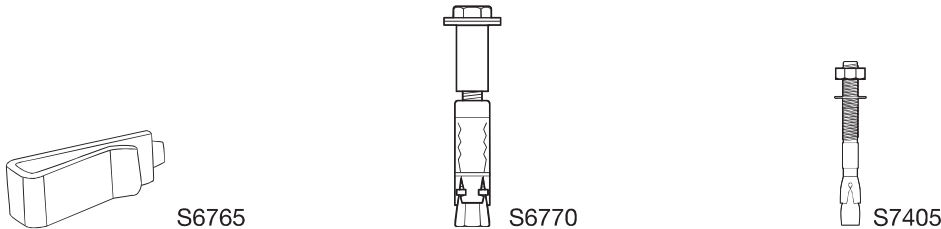

NADOMESTNI PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6765		dodatni varovalni kavelj za vodoravne nosilce višine 106/140
S6770	$\varnothing$ 18 x 100	dodatno sidro z razpornim vložkom za pritrditev naletna zaščite v tla (vijaki M12)
S7405	$\varnothing$ 11 x 75	dodatno sidro za pritrditev stranic (vijaki M10)

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



REGALI ZA PALETE 85–110

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



- RAL 1021 kovinska naletna zaščita
- Fluorescentno rumena polietilenska zaščita
- Galvanizirane stranice, vodoravni nosilci in pribor

Regali so izdelani iz prvovrstnega hladno preoblikovanega jekla, galvanizirane skladno s Sendzimirjevim postopkom (razen podnožij, ki so cinkana).

V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu. Zasnova in konstrukcija sta bili izvedeni skladno s standardi UNI in sta prestali preskuse na najvišji ravni. Na voljo v dveh konfiguracijah z različno nosilnostjo.

Referenčni standardi za teoretični izračun so:

ACAI (besedilo z dne 28/06/00, posodobljeno dne 28/06/02) - C.N.R. 10011/97

- C.N.R. 10022/84; Uredba 81/08.

Referenčni standardi za materiale so: UNI EN 10025 - UNI EN 10326.

RAZLIČNE NOSILNOSTI STRANIC

Spodnja tabela kaže nosilnost stranic glede na razdaljo od tal do zgornje ravni prvega para vodoravnih nosilcev ali večjo razdaljo, če obstaja več kot 1 raven. Navedene nosilnosti veljajo za police z najmanj 3 zaporednima razpetinama in 2 enako oddaljenima ravnema z enakim enakomerno razporejenim tovorom. Če je število razpetin manjše od 3, se **nosilnost zmanjša za 15 %**.

RAZDALJA MED RAVNMI (mm)	STRANICE 85 Nosilnost (kg)	STRANICE 110 Nosilnost (kg)
1200	8800	11100
1500	7500	10300
1800	6600	9500
2100	5000	8200
2400	4100	6600

POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost regalov in obremenitev navpičnih nosilcev. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino je treba uporabiti najmanj 2 para vodoravnih nosilcev v višino z najmanj 2 razpetinama.

Prav tako je treba zagotoviti varno pritrditev polic (izvedeno s povezavami na vrhu) za večjo stabilnost konstrukcije.

Varnost

Stranice je treba v tla obvezno pritrditi: s 4 sidri. Stranice morajo biti zaščitene z naletno zaščito, ki se namesti na vogalih regalov in v tranzitnih območjih viličarjev. Vodoravne nosilce je treba zmeraj zavarovati z vijaki. Padec sredinskih vodoravnih nosilcev ne sme preseči vrednosti za puščico v tabeli na strani 167. Zadnja tovarna površina mora biti najmanj 200 mm pod vrhom regala. Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati.

Na področjih s seizmičnim delovanjem je montaža na steno prepovedana.

Palete

Za pravilno uporabo konstrukcije mora biti globina palete približno 200 mm večja od globine regala. Uporabljene paletе morajo ustrezati predpisom in ne smejo biti poškodovane.

Uporaba palet za enkratno uporabo ni priporočljiva.


Nosilnosti

Za vsako vrsto regalnih polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic, para vodoravnih nosilcev in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili, ob upoštevanju, da morajo biti najtežji predmeti na dnu regala. **Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.**



REGALI ZA PALETE 85–110



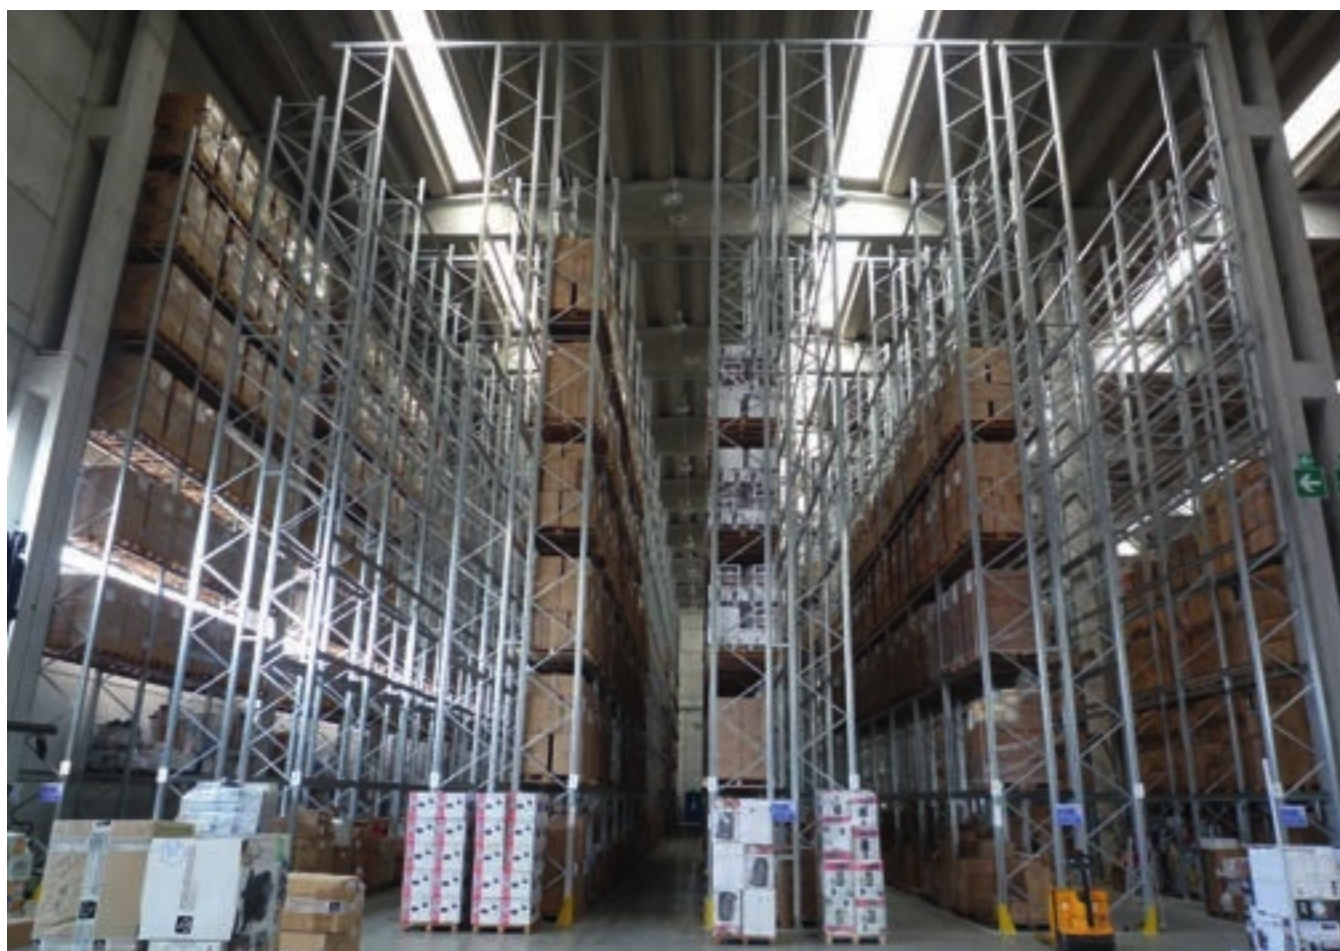


REGALI ZA PALETE 85–110

DODATNA OPREMA
Regalna omejevala, stran 167
Naletna zaščita, stran 168
Regalne police, stran 167
Razmejitveni profili, stran 168

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte
z našim prodajnim oddelkom.


SERIJSKE BARVE






Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 162

Za določitev višine stranic, ki jih naročate, upoštevajte dimenzije palete in presek vodoravnega nosilca ter pustite 150 mm prostora za premikanje.



PRESEK NAVPIČNEGA NOSILCA

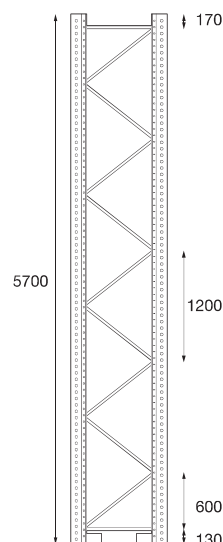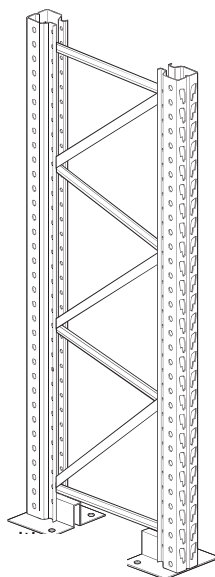

STRANICE 85

že sestavljene, in sicer iz:
2 navpičnih nosilcev, debeline 15/10
2 kovinskih podnožij z vijaki
4 vodoravnih ojačitvenih profilov in
diagonalnih ojačitvenih profilov,
razmik: 75 mm

nazivna nosilnost: **8000 kg**

dejanska nosilnost: **(glejte tabelo na strani 162)**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI	DIAGONALNI OJAČITVENI PROFILI
S4502	2100 x 600	2	3
S4507	2100 x 800	2	3
S4512	2100 x 1000	2	3
S4514	2100 x 1200	2	3
S4517	2700 x 600	2	4
S4522	2700 x 800	2	4
S4527	2700 x 1000	2	4
S4529	2700 x 1200	2	4
S4532	3300 x 600	2	5
S4537	3300 x 800	2	5
S4542	3300 x 1000	2	5
S4544	3300 x 1200	2	5
S4547	3900 x 600	2	6
S4552	3900 x 800	2	6
S4557	3900 x 1000	2	6
S4559	3900 x 1200	2	6
S4562	4500 x 600	2	7
S4567	4500 x 800	2	7
S4572	4500 x 1000	2	7
S4574	4500 x 1200	2	7

Stranice 110

že sestavljene, in sicer iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 20/10

2 kovinskih podnožij z vijaki

4 vodoravnih ojačitvenih profilov

in diagonalnih ojačitvenih profilov, razmik: 75 mm

nazivna nosilnost: **11100 kg**

dejanska nosilnost: **(glejte tabelo na strani 162)**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI	DIAGONALNI OJAČITVENI PROFILI
S4811	3900 x 600	2	6
S4813	3900 x 800	2	6
S4815	3900 x 1000	2	6
S4817	3900 x 1200	2	6
S4821	4500 x 600	2	7
S4823	4500 x 800	2	7
S4825	4500 x 1000	2	7
S4827	4500 x 1200	2	7
S4831	5100 x 600	2	8
S4833	5100 x 800	2	8
S4835	5100 x 1000	2	8
S4837	5100 x 1200	2	8
S4841	5700 x 600	2	9
S4843	5700 x 800	2	9
S4845	5700 x 1000	2	9
S4847	5700 x 1200	2	9

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

1.) Sešteti nazivne dolžine vodoravnih nosilcev in prišteti 80 mm za vsako razpetino.

2.) Dodati 150 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.

Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine **1800 mm**, bo imel skupno dolžino **5790 mm**.

$(1800+80) + (1800+80) + (1800+80) + 150 = 5790 \text{ mm}$.

REGALI ZA PALETE 85–110


DODATNA OPREMA

Regalna omejevala (glejte spodaj)
Naletna zaščita, stran 168
Regalne police (glejte spodaj)
Razmejitveni profili, stran 168

TEHNIČNE OPOMBE


Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte
z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 162

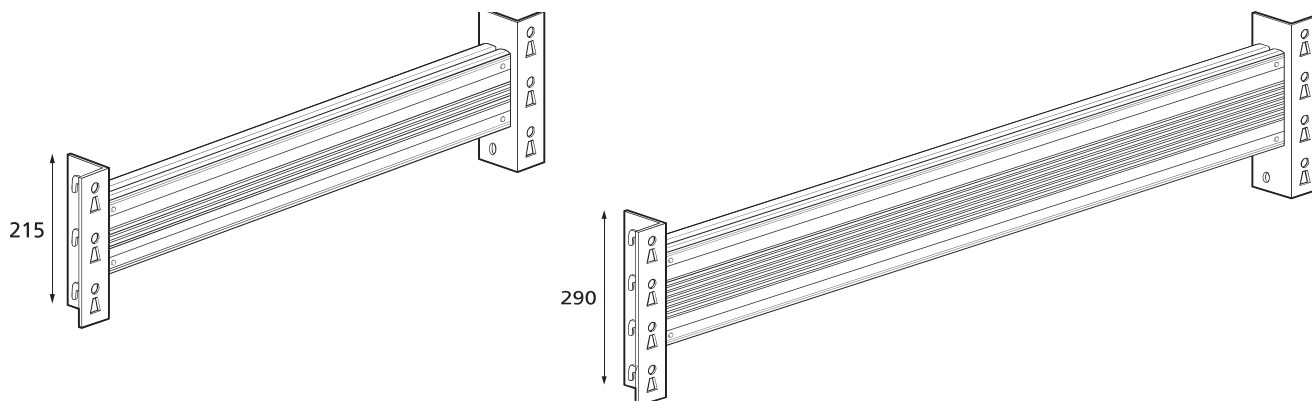

VODORAVNI REGALNI NOSILCI


Debelina 10/10, z 2 pritrdilnima profiloma in 2 vijakoma TE 10 x 25 z maticama in podloškama

Pozor! Ne smejo se montirati v istem položaju kot povezovalni kavlji.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	MIN. VIŠINA 1. RAVEN podnosilec/nadnosilec	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)	PUŠČICA (mm)
S4613	1300 x 50 x 80/215	95/175	2700	4,91
S4617	1800 x 50 x 100/215	75/175	2700	7,34
S4623	2200 x 50 x 120/215	55/175	2950	9,11
S4627	2700 x 50 x 120/215	55/175	2400	13,54
S4629	2700 x 50 x 140/290	110/250	3000	11,67

Navedena nosilnost velja za par vodoravnih regalnih nosilcev; cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto.

POLICE ZA VODORAVNE NOSILCE

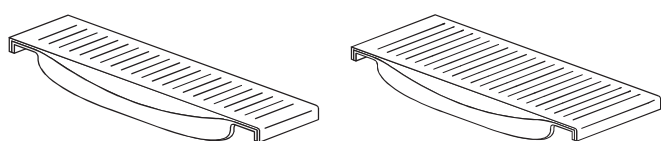

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DEBELINA	NOSILNOST (*) (kg)
S4653	100 x 600 x 28	6/10	100
S4658	100 x 800 x 28	6/10	80
S4661	100 x 1000 x 28	8/10	80
S4662	100 x 1200 x 28	8/10	60
S4654	200 x 600 x 28	6/10	100
S4659	200 x 800 x 28	6/10	80
S4663	200 x 1000 x 28	8/10	80

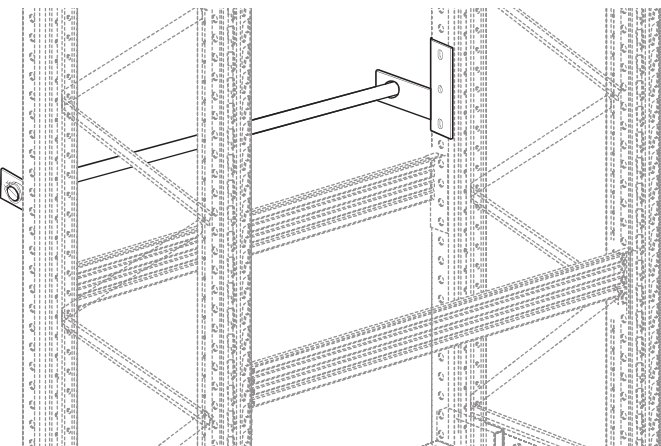

REGALNO OMEJEVALO

iz cevi $\varnothing 32 \times 2$ mm debeline s pritrdilnimi profili 200 mm višine, s 4 vijaki TE 10 x 25 z maticami, podloškami in 2 varovalnima zatikoma, skupaj 180 mm, globina 120 mm.

Največja dopustna višina je 275 mm od vrha regala.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4726	1300
S4727	1800
S4728	2200
S4729	2700

(*) Nosilnosti vodoravnih nosilcev in polic pomenijo maksimalno obremenitev pri enakomerno razporejenem tovoru. Poves v sredini vodoravnih nosilcev je dovoljen do mejnih vrednosti, prikazanih v tabeli (puščica).

REGALI ZA PALETE 85–110

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



- RAL 1021 kovinska naletna zaščita
- Fluorescentno rumena polietilenska zaščita
- Galvaniziran pribor

PREČNIK

debelina 20/10

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)
S4666	800 x 80	1700
S4671	1000 x 80	1300
S4673	1200 x 80	1100

NALETNA ZAŠČITA ZA NAVPIČNE NOSILCE

debelina 40/10, z izvrtinami ø 15 mm, s 4 sidri

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S4696	176/240 x 232 x 422

Prvi par vodoravnih nosilcev mora biti nameščen na višini ne manj kot 550 mm od tal nad vodoravnim nosilcem.

NALETNA ZAŠČITA ZA NAVPIČNE NOSILCE

Od 80 mm do 100 mm, iz polietilena visoke gostote s plastjo iz poliuretanske pene. Ustreza zahtevam EU standardov FEM 10.2.02, AS4084, DIN EN 15635.

Odporna proti temperaturi do -40°. Priporočena za sredinske navpične nosilce.

Za sestavo je treba pridobiti 1 artikel S4698.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4697	ø 110 X 600 višine

Prvi par vodoravnih nosilcev mora biti nameščen na višini ne manj kot 755 mm od tal do vodoravnega nosilca.

PAR PRIPOMOČKOV

za montažo polietilenske naletne zaščite

ARTIKEL	OPIS
S46978	kovinski, rumene barve






DISTANČNIK ZA DVOSTRANSKE REGALE

kotni profil 50 x 30 x 3 mm,

z 2 vijakoma TE 10 x 25 z maticama in podložkama

ARTIKEL	RAZDALJA MED NAVPIČNIMI NOSILCI (mm)
S4675	270

za vsako povezavo sta potrebna 2, 2 + 2 v primeru prekrivanja stranic

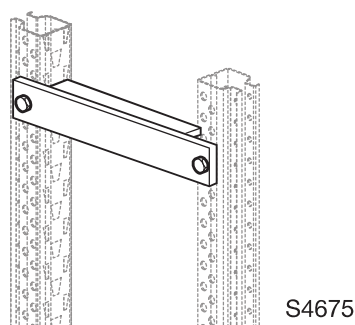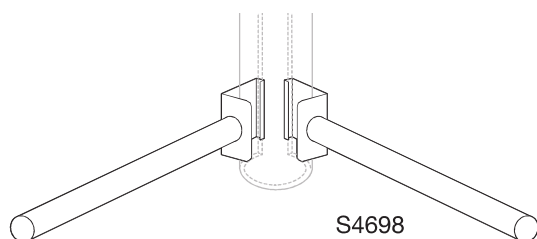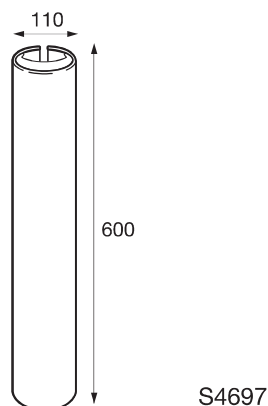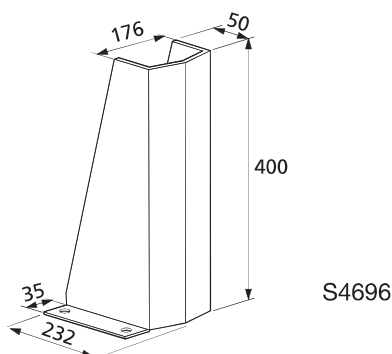


REGALI ZA PALETE 85–110



DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano



S4682


POVEZOVALNI U-PROFIL

debelina 40/10, za povezovanje skladanih navpičnih nosilcev, priloženih 8 vijakov TE 10 x 25 z maticami in podložkami, stranice nad povezovalnimi U-profilami bodo, pri najmanj 2 ravneh, imele nosilnost 4000 kg za serijo »85« in 5000 kg za serijo »110«

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4682	88 x 55 x 270

PRITRDILNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO

debelina 30/10, sestavljeni iz 2 elementov z izvrtino $\varnothing$ 13 mm. Priloženi 4 vijaki TE 10 x 25 z maticami in podložkami, sidra niso vključena




S4715

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4710	od 30 do 70
S4715	od 130 do 170
S4716	od 180 do 220



S4700




S6913




S6954

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
S4700	150 x 135 x 2	Ploščica za grobo izravnavo z 2 izvrtinama
S6913	$\varnothing$ 13 x 100	sidro z razpornim vložkom za pritrditev stranic in nalepne zaščite v tla (vijaki M10)
S6954	325 x 325 višine	Napisna ploščica za paletni regal



S4687




S4706

NADOMESTNI PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
S4687		vijaki TE 8.8 10 x 25 z matico in podložko
S4706	152 x 135 x 78	dodatni montažni profil za navpični nosilec, priložen 1 vijak TE 8 x 45 z matico
Pozor! Stranice, ki se bodo prekrivale, se naročijo brez podnožij, potrebno število pa se izračuna tako, da od skupne vrednosti odštejete 2 podnožji.		

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



MREŽE ZA ZAŠČITO PRED PADAJOČIMI PREDMETI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Za pritrdjevanje zaščitnih mrež na regale, ki tukaj niso navedeni, se glede tipa navpičnih nosilcev in združljivosti z drugimi pritrdilnimi profili obvezno posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE




■ RAL 1007 mreže
■ Galvaniziran pritrdilni profili

Izdelane iz elektroobložno varjene jeklene mreže 40 x 40 x 4 mm, z ojačitvami. Na voljo v modulih različnih dolžin od 224 mm do 2512 mm, s standardno višino 1890 mm. Omogočajo izdelavo panelov vseh velikosti, ki preprečujejo padanje predmetov s polic regala. Namestijo se lahko na zadnji strani, pokrivajoče ali s prekinitvijo, da se omogoči prostor za hrambo palete. Montaža na zadnji strani se lahko izvede na kateri koli višini od tal. Vsak panel je opremljen s ploščicami 6 tipa »a« (za 3 + 3 stanske povezave na navpične nosilce), 4 ploščicami tipa »b« (za neprekinjeno povezavo) in 14 vijaki. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

SERIJA 80–115



SERIJA 80–115


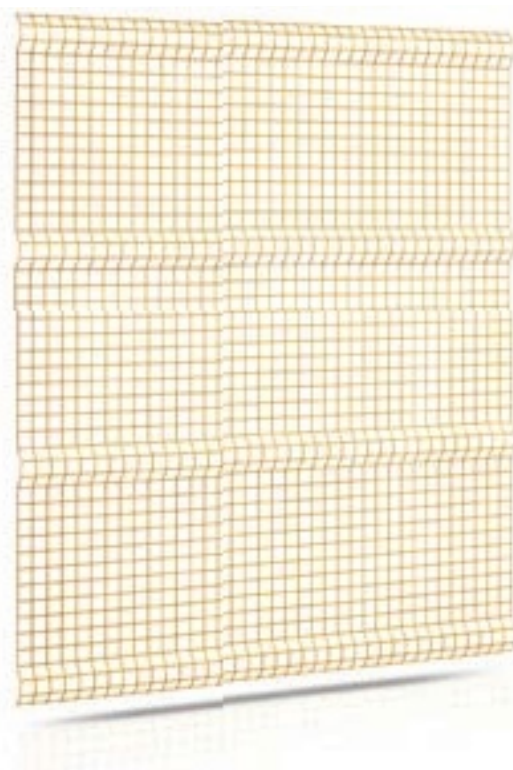


ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S5650	224 x 1890 višine
S5651	444 x 1890 višine
S5652	708 x 1890 višine
S5653	928 x 1890 višine
S5654	1148 x 1890 višine
S5655	1456 x 1890 višine
S5656	1984 x 1890 višine
S5657	2512 x 1890 višine

Ploščica tipa »A«




Ploščica tipa »B«

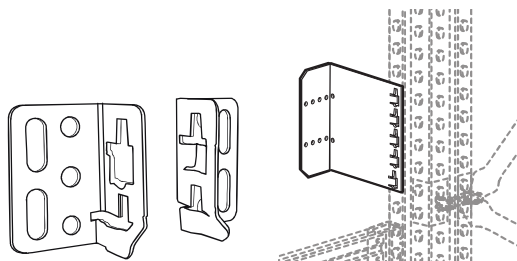

S6570

S5658 desno - S5659 levo

S4710 - S4715 - S4716



S4255

SERIJA 80–115

za pritrditev panelov uporabite:

- zadnji L-profil art. S6570
- 1 distančni L-profil art. S5658-S5659.

Če je nameščeno regalno omejevalo, se pritrditev izvede neposredno na profil, brez uporabe nosilnih L-profilov (2 ali več omejeval je potrebnih za vsak panel).

SERIJA 85-110

za pritrditev panelov uporabite:

- zadnji L-profil art. S4710
- distančni L-profil art. S4715

Če je nameščeno regalno omejevalo, L-profil art. S4716.

SERIJA 45

za pritrditev panelov uporabite:

- distančni (prilagodljiva mera) L-profil art. S4255.

MREŽE ZA ZAŠČITO PRED PADAJOČIMI PREDMETI


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE


SERIJSKE BARVE



■ RAL 1007 mreže

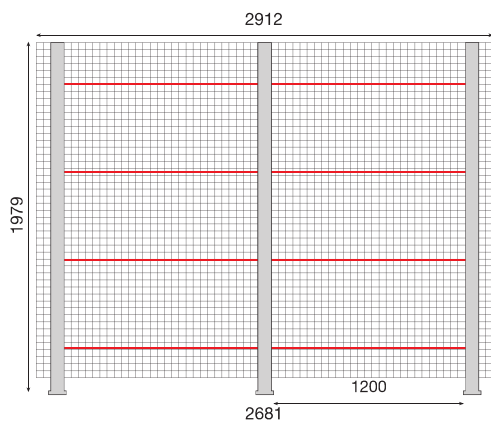

SERIJA 80–115

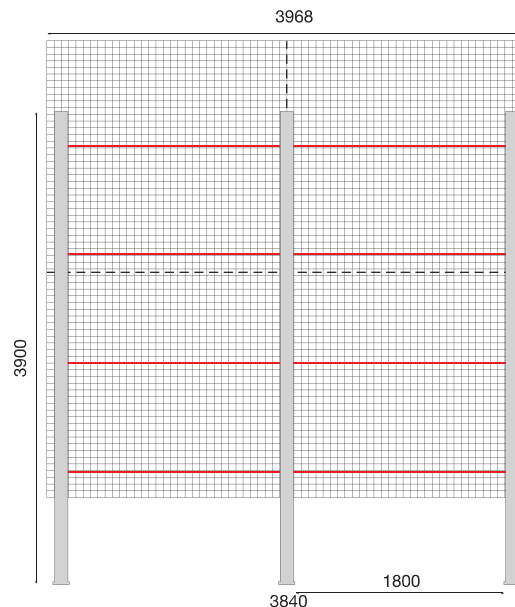

SERIJA 80–115

IZRAČUNSKA SHEMA ZA PRITRDILNE PROFILE

primer 2 razpetin z razdaljo 1200 mm
za pritrnitev 2 panelov art. S5655 neprekinjeno se uporabi 9 L-profilov (3 za vsak navpični nosilec), zato je treba naročiti 5 artiklov S6570

primer 2 razpetin z razdaljo 1800 mm
za pritrnitev 4 panelov art. S5656, z odprtim prostorom, se uporabi 18 L-profilov (3 za vsak navpični nosilec), zato je treba naročiti 9 artiklov S4715

MREŽNE PREGRADE

Modularne mreže s 4 pregibnimi ojačitvami za večjo stabilnost in trdnost (lastnosti, opisane na strani 170). Z uporabo navpičnih nosilcev, pritrjenih v tla, in drsnih vrat z mrežo in ključavnico je mogoče izdelati omejena območja oziroma razmejiti delovne prostore. Za izdelavo varovalne pregrade na nevarnih območjih je treba uporabiti cevaste navpične nosilce. Glede ustreznih količin se posvetujte z našo tehnično službo.

V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

