

■ STOJALA

STOJALA

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE




- RAL 5015 stranice, vodoravni nosilci, konzole in pribor
- Galvaniziran vodoravni in diagonalni ojačitveni profili

Samostoječa konstrukcija, primerna za navpično skladiščenje kovinskih palic, profilov, lesenih plošč itn. Izdelana v celoti iz jekla kakovosti 3.1 in strojno oblikovana. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

Referenčni standardi za teoretični izračun so: ACAI - CISI.

Referenčni standardi za materiale so: UNI EN ISO 10025 - UNI EN ISO 10149 - UNI EN ISO 10346.

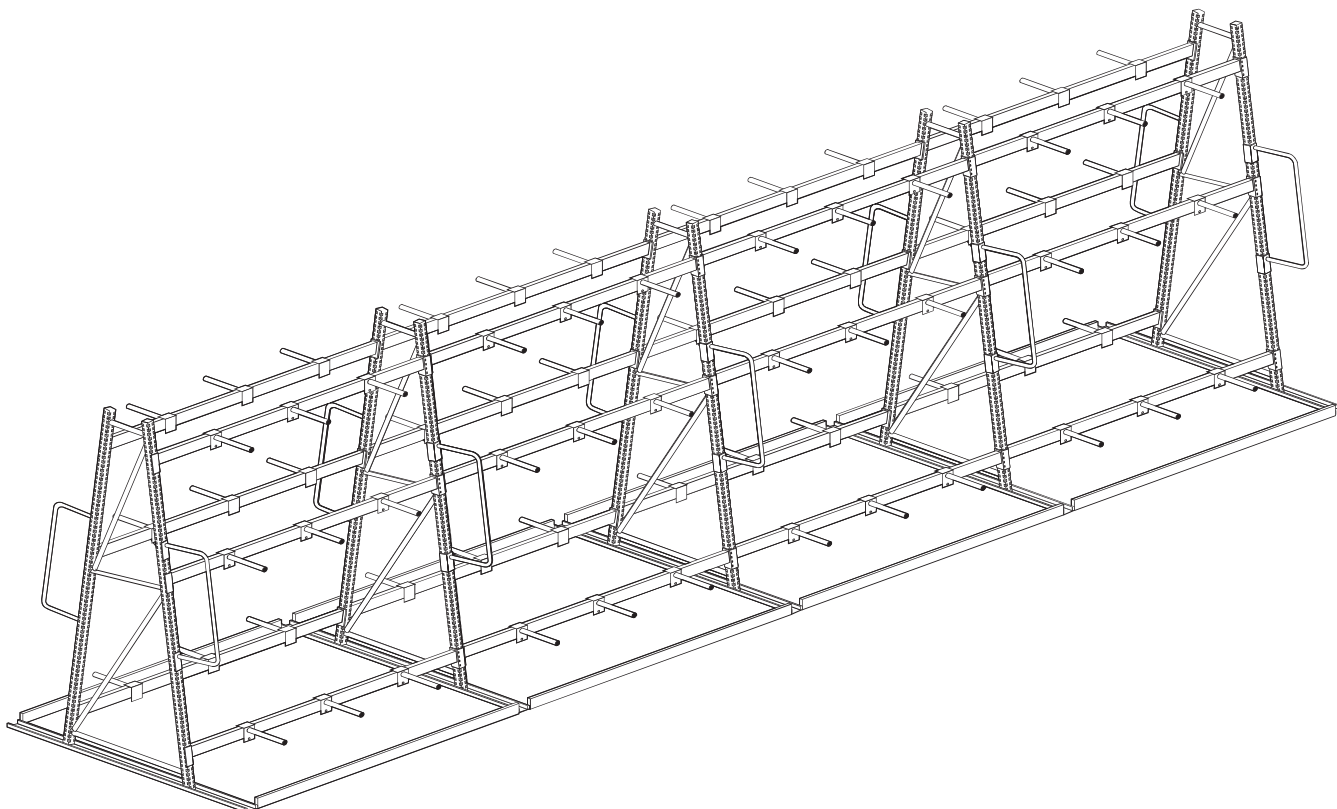

POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin ter morajo imeti ustrezno sestavo za nosilnost regalov. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Pri enostranskih stojalih uporabite 3 sprednje vodoravne nosilce in 2 zadnja vodoravna nosilca **za vsako razpetino**; pri dvostranskih stojalih uporabite 3 sprednje vodoravne nosilce in 3 zadnje vodoravne nosilce.

Varnost


Stranice (stebri) morajo biti obvezno **pritrjeni v tla, in sicer z 2 sidroma** (če so stojala enostranska ali dvostranska). Pritrdilni kotni profili morajo biti zavarovani s 3 sidri za razpetine 1600 mm in 4 sidri za razpetine 2400 mm. **Varnostni kavlji morajo biti vedno vstavljeni v vodoravne nosilce. Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati.**





■ RAL 5015 stranice, vodoravni nosilci, konzole in pribor
■ Galvaniziran vodoravni in diagonalni ojačitveni profili

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 191

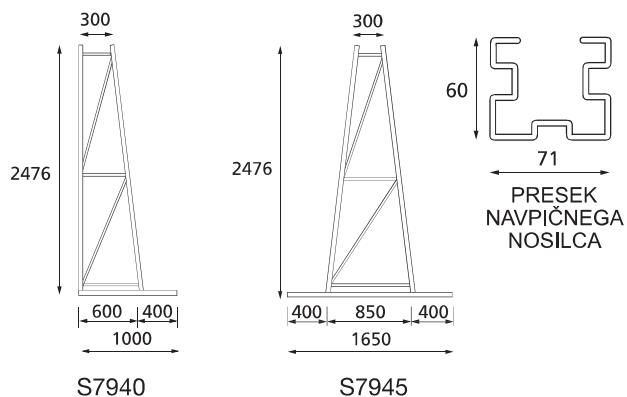

Stranice

že sestavljene, in sicer iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 15/10

vodoravnih in diagonalnih ojačitvenih profilov, debeline 15/10

1 podnožja iz U-profila 43 x 80 x 43 mm, debeline 30/10

2 sider

2 vijakov z varovalnimi maticami

razmik: 52 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S7940	2476 x 1000/300	enostransko
S7945	2476 x 1650/300	dvostransko

VODORAVNI NOSILCI

z 2 varovalnima kavljema, ploščo 250 mm višine.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7950	2400 x 40 x 80
S7955	1600 x 40 x 80

UKRIVLJENI SEPARATORJI ZA STEBRE

iz jeklene cevi $\varnothing$ 20 mm.

se dobavi z 2 varovalnima kavljema, ki sta nameščena na notranji strani razpetine.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S7960	350 x 600 višine	desno
S7961	350 x 600 višine	levo

KONZOLA iz jeklene cevi $\varnothing$ 20 mm, z 1 plastičnim čepom in 1 vijakom TCEI 8 x 85 z varovalno matico

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S7965	400


SPREDNJI ZADRŽEVALNI KOTNI PROFILI

60 x 40 x 7 mm, s sidri

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S7970	2390	za razpetine 2400 mm, s 4 sidri
S7975	1590	za razpetine 1600 mm, s 3 sidri

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S7405	$\varnothing$ 11 x 75	dodatno sidro za pritrditev v tla (vijaki M10)
S7980	150 x 150 višine	desni označevalni profil , opremljen z 1 varovalnim kavljem
S7981	150 x 150 višine	levi označevalni profil , opremljen z 1 varovalnim kavljem

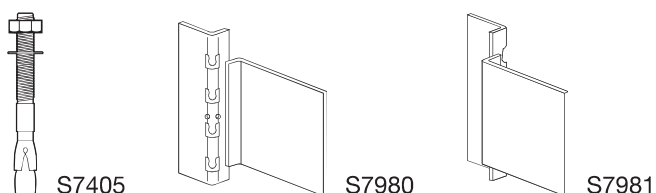


DODATNA OPREMA
Vinilni trak, stran 193

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015 stranice, vodoravni nosilci, konzole in pribor
■ Galvaniziran vodoravni in diagonalni ojačitveni profili

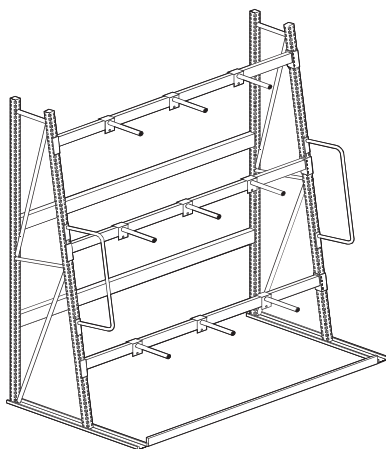


ENOSTRANSKO, OSNOVNO

sestavljeno iz:

- 2 stranic 2476 mm višine x 1000/300
- 5 vodoravnih nosilcev 2400 mm (3 spredaj in 2 zadaj)
- 2 ukrivljenih separatorjev (1 desno in 1 levo)
- 9 konzol 400 mm
- 1 zadrževalnega kotnega profila 2390 mm
- 8 sider
- 14 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7900	2540 x 1000/300 x 2476

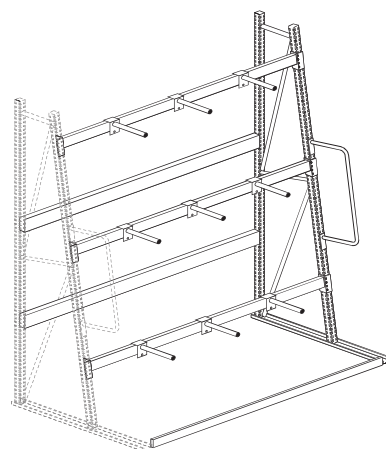


ENOSTRANSKO, ZA SPAJANJE

sestavljeno iz:

- 1 stranice 2476 mm višine x 1000/300
- 5 vodoravnih nosilcev 2400 mm (3 spredaj in 2 zadaj)
- 1 ukrivljenega separatorja (desno)
- 9 konzol 400 mm
- 1 zadrževalnega kotnega profila 2390 mm
- 6 sider
- 12 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7905	2470 x 1000/300 x 2476

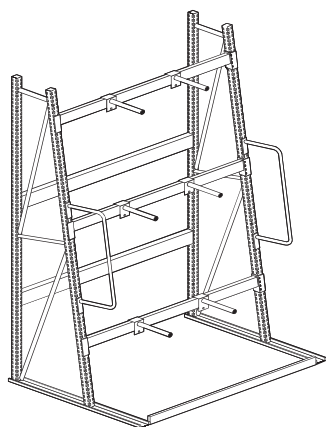


ENOSTRANSKO, OSNOVNO

sestavljeno iz:

- 2 stranic 2476 mm višine x 1000/300
- 5 vodoravnih nosilcev 1600 mm (3 spredaj in 2 zadaj)
- 2 ukrivljenih separatorjev (1 desno in 1 levo)
- 6 konzol 400 mm
- 1 zadrževalnega kotnega profila 1590 mm
- 7 sider
- 14 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7910	1740 x 1000/300 x 2476

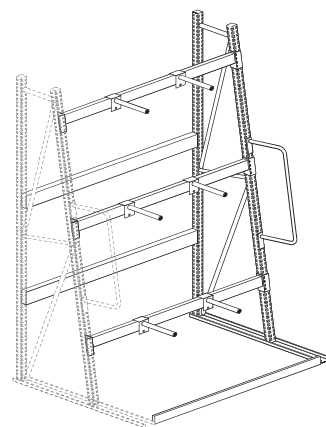

ENOSTRANSKO, ZA SPAJANJE

sestavljeno iz:

- 1 stranice 2476 mm višine x 1000/300
- 5 vodoravnih nosilcev 1600 mm (3 spredaj in 2 zadaj)
- 1 ukrivljenega separatorja (desno)
- 6 konzol 400 mm
- 1 zadrževalnega kotnega profila 1590 mm
- 5 sider
- 12 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7915	1670 x 1000/300 x 2476



DODATNA OPREMA
Vinilni trak, stran 193

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015 stranice, vodoravni nosilci, konzole in pribor
■ Galvaniziran vodoravni in diagonalni ojačitveni profili

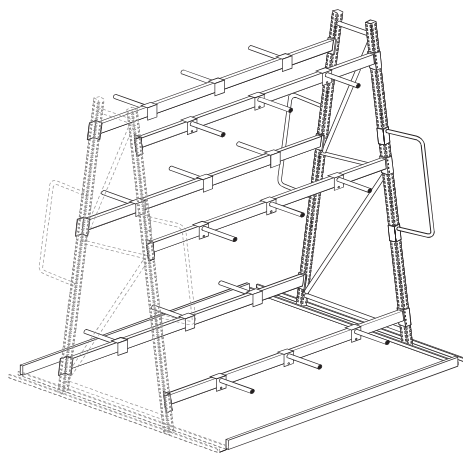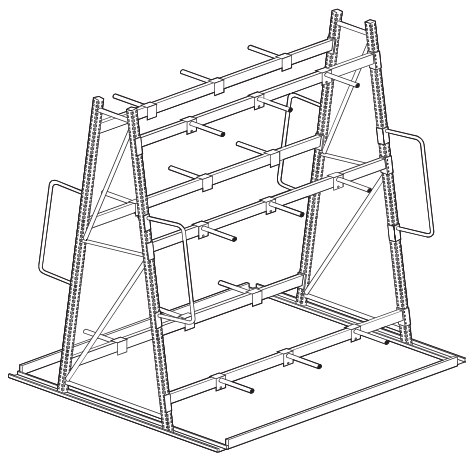

ENOSTRANSKO, OSNOVNO

sestavljeno iz:

2 stranic 2476 mm višine x 1650/300 mm
6 vodoravnih nosilcev 2400 mm (3 spredaj in 3 zadaj)
4 ukrivljenih separatorjev (2 desno in 2 levo)
18 konzol 400 mm
2 zadrževalnih kotnih profilov 2390 mm
12 sider
20 varovalnih kavljev



ENOSTRANSKO, ZA SPAJANJE

sestavljeno iz:

1 stranice 2476 mm višine x 1650/300 mm
6 vodoravnih nosilcev 2400 mm (3 spredaj in 3 zadaj)
2 ukrivljenih separatorjev (1 desno in 1 levo)
18 konzol 400 mm
2 zadrževalnih kotnih profilov 2390 mm
10 sider
16 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7920	2540 x 1650/300 x 2476

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7925	2470 x 1650/300 x 2476

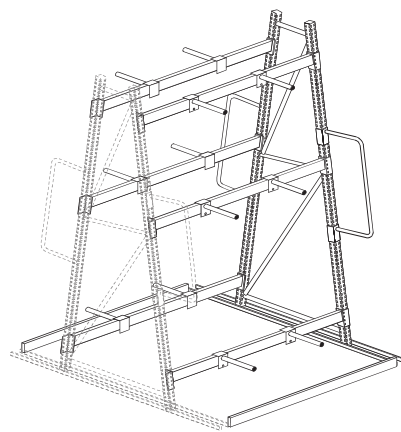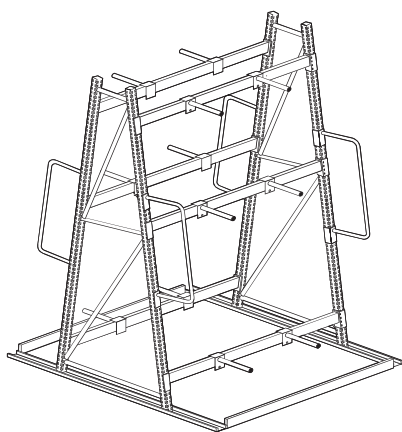

ENOSTRANSKO, OSNOVNO

sestavljeno iz:

2 stranic 2476 mm višine x 1650/300 mm
6 vodoravnih nosilcev 1600 mm (3 spredaj in 3 zadaj)
4 ukrivljenih separatorjev (2 desno in 2 levo)
12 konzol 400 mm
2 zadrževalnih kotnih profilov 1590 mm
10 sider
20 varovalnih kavljev

ENOSTRANSKO, ZA SPAJANJE

sestavljeno iz:

1 stranice 2476 mm višine x 1650/300 mm
6 vodoravnih nosilcev 1600 mm (3 spredaj in 3 zadaj)
2 ukrivljenih separatorjev (1 desno in 1 levo)
12 konzol 400 mm
2 zadrževalnih kotnih profilov 1590 mm
8 sider
16 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7930	1740 x 1650/300 x 2476

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7935	1670 x 1650/300 x 2476