


■ LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALNI SISTEM

■ REGALI ZA PREHRANSKE PROIZVODE

DODATNA OPREMA


TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



Izdelani v celoti iz prvovredne jeklene pločevine, galvanizirane skladno s Sendzimirjevim postopkom, hladno preoblikovane s popolnoma avtomatiziranimi stroji in opremo. Posebna oblika polic, izdelanih brez varov, omogoča neprekinjeno uporabno površino, brez prekinitev med eno in drugo regalno polico. Premične ojačitve omogočajo povečanje nosilnosti polic. Na voljo v dveh različicah: galvanizirane ter galvanizirane in lakirane. Materiali so bili preizkušeni skladno s standardom UNI 10988/02, in sicer glede trdnosti, upogiba in odpornosti nosilcev ter nosilnosti.

VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI

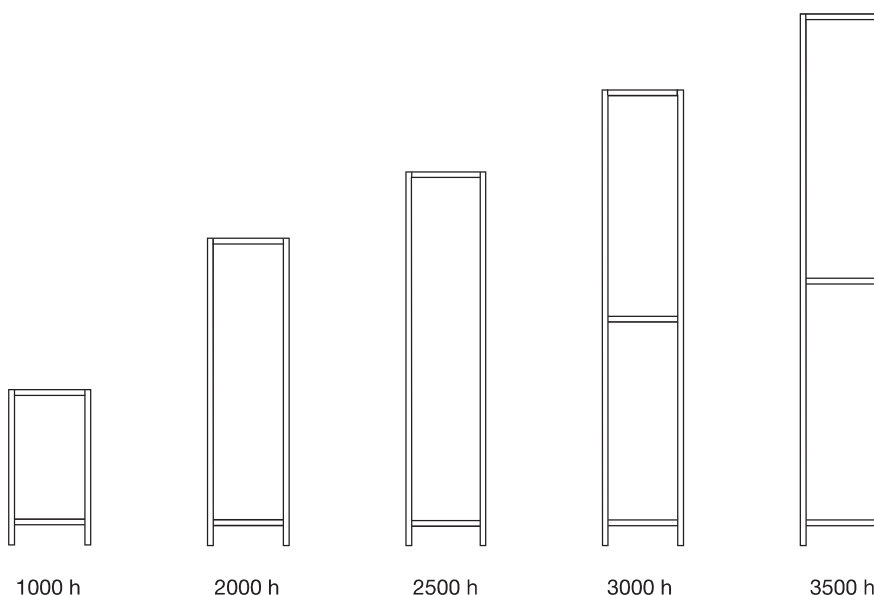

POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost regalov. Pri montaži v vmesnem nadstropju se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino mora biti 1. raven polic na višini 150 mm od tal, naslednje pa morajo biti nameščene z medsebojno razdaljo največ 700 mm. **Če je število polic manjše od določenega**, je priporočljivo police ojačati (se izvede s sponami za stensko montažo na straneh in zadaj ali s povezavo 2 vrst polic na vrhu ali s pritrditvijo stranic v tla), da se tako tveganje porušitve konstrukcije zmanjša na minimum. **Če je stenska montaža nujna**, preverite konsistenco sten, ki mora biti ustrezna, da bi lahko omogočila dovolj upora pri normalnih obremenitvah in naključnih udarcih. **Regale z višino nad 5-kratnikom globine, ki niso pritrjeni ob steno ali kjer 2 polici ali več na vrhu nista med seboj povezani, je treba obvezno sidrati v tla** (pri dvostranskih regalih upoštevajte celotno globino 2 polic).

Varnost

Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je vsakršna montaža na steno prepovedana. **Regali so namenjeni ročnemu natovarjanju in ne z viličarji ali paletnimi vozički.**

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. **Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.**

LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI






LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI


DODATNA OPREMA
Paneli, nosilni profili,
Vrata, stran 224
Pladnji, stran 223

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se
posvetujte z našim prodajnim oddelkom.
Stranice z višino nad 1000 mm imajo
plastične noge.

SERIJSKE BARVE



PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 219

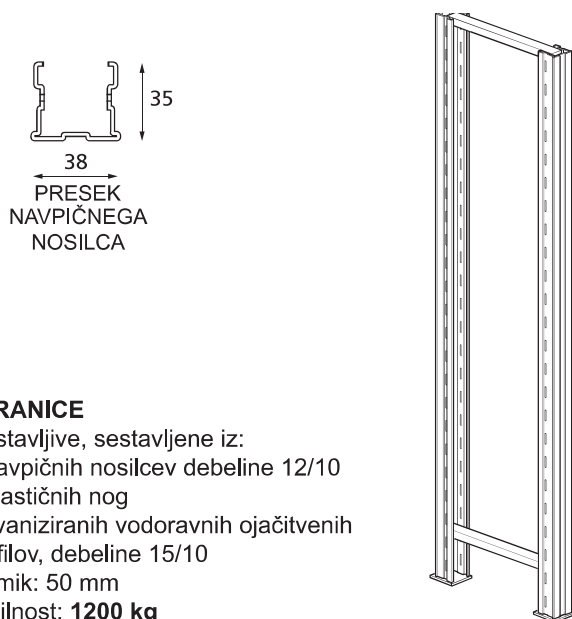

STRANICE

razstavljive, sestavljene iz:
2 navpičnih nosilcev debeline 12/10
2 plastičnih nog
galvaniziranih vodoravnih ojačitvenih
profilov, debeline 15/10
razmik: 50 mm
nosilnost: **1200 kg**

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI
S9000	S9000G	1000 x 300	2
S9005	S9005G	1000 x 400	2
S9010	S9010G	1000 x 500	2
S9015	S9015G	1000 x 600	2
S9017	-	1000 x 800	2
S9020	S9020G	2000 x 300	2
S9025	S9025G	2000 x 400	2
S9030	S9030G	2000 x 500	2
S9035	S9035G	2000 x 600	2
S9037	-	2000 x 800	2
S9040	S9040G	2500 x 300	2
S9045	S9045G	2500 x 400	2
S9050	S9050G	2500 x 500	2
S9055	S9055G	2500 x 600	2
S9057	-	2500 x 800	2
S9060	S9060G	3000 x 300	3
S9065	S9065G	3000 x 400	3
S9070	S9070G	3000 x 500	3
S9075	S9075G	3000 x 600	3
S9077	-	3000 x 800	3
S9080	S9080G	3500 x 300	3
S9085	S9085G	3500 x 400	3
S9090	S9090G	3500 x 500	3
S9095	S9095G	3500 x 600	3
S9097	-	3500 x 800	3

SKUPNE DIMENZIJE REGALA


Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:
1.) Sešteti nazivne dolžine polic.
2.) Dodati 50 mm skupni izračunani dolžini,
da dobite končne dimenzije, vključno z nogami.

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

POLICE

debeline 8/10 z robom 36 mm višine, priložene ojačitve,
minimalna višina 1. ravni je 100 mm od tal.

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	OJAČITVE	NOSILNOST (*) (kg)
S9225	S9225G	800 x 300	-	105
S9230	S9230G	800 x 400	1	130
S9235	S9235G	800 x 500	1	125
S9240	S9240G	800 x 600	2	140
S9242	-	800 x 800	2	115
S9245	S9245G	1000 x 300	-	100
S9250	S9250G	1000 x 400	1	125
S9255	S9255G	1000 x 500	1	120
S9260	S9260G	1000 x 600	2	135
S9262	-	1000 x 800	2	110
S9265	S9265G	1200 x 300	-	90
S9270	S9270G	1200 x 400	1	115
S9275	S9275G	1200 x 500	1	110
S9280	S9280G	1200 x 600	2	125
S9282	-	1200 x 800	2	100
S9415	-	1400 x 300	-	75
S9420	-	1400 x 400	1	100
S9425	-	1400 x 500	1	95
S9430	-	1400 x 600	2	110





DODATNE OJAČITVE
za police, debeline 8/10

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)
S9285	S9285G	800
S9290	S9290G	1000
S9295	S9295G	1200
S9296	-	1400

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE

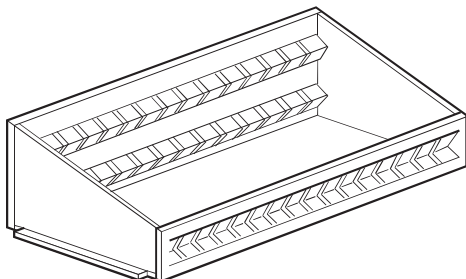


TRAPEZASTI PLADNJI

galvanizirani, sestavljeni iz:

1 police, 1 sprednjega robnega profila, 1 zadnjega robnega profila, 2 stranskih separatorjev, razmik utorov 48 mm, opremljeni z ojačitvami in na primer policami.

Se ne montira na stiku z zadnjimi paneli.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S9310	800 x 300 x 100/200	105
S9315	800 x 400 x 100/200	130
S9320	800 x 500 x 100/200	125
S9325	800 x 600 x 100/200	140
S9330	1000 x 300 x 100/200	100
S9335	1000 x 400 x 100/200	125
S9340	1000 x 500 x 100/200	120
S9345	1000 x 600 x 100/200	135
S9350	1200 x 300 x 100/200	90
S9355	1200 x 400 x 100/200	115
S9360	1200 x 500 x 100/200	110
S9365	1200 x 600 x 100/200	125



DRSNI SEPARATORJI

galvanizirani, za police

se ne montirajo pri nameščenih zadnjih robnih profilih.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S9394	70 x 300 x 350
S9395	70 x 400 x 350
S9396	70 x 500 x 350
S9397	70 x 600 x 350




S9300



S9305

KAVLJI

ARTIKEL	OPIS
S9300	enojni galvanizirani kavelj za police za montažo na zunanjih stranicah
S9305	dvojni galvanizirani kavelj za police za montažo na notranjih stranicah



TRAPEZASTI SEPARATORJI

galvanizirani, za pladnje


ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S9370	300 x 100/200 višine
S9375	400 x 100/200 višine
S9380	500 x 100/200 višine
S9385	600 x 100/200 višine

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

enojni kavlji

dvojni kavlji

enojni kavlji

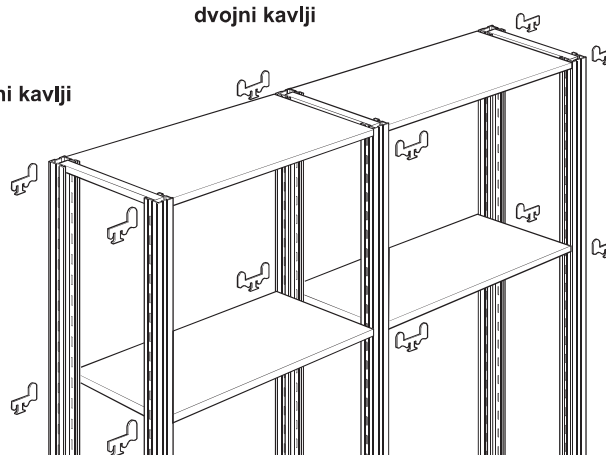


LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom. Uporaba stranskih panelov izključuje uporabo nosilca za obešalnike.


SERIJSKE BARVE



STRANSKI PANELI

debeline 8/10 se lahko namestijo **samo** v fazi sestavljanja, **bistvenega pomena je, da 1 polico**, skupaj z vodoravnim ojačitvenim profilom, **vstavite na višini 150 mm od tal in zadnjega zgornjega roba.**

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	ZA STRANICE (mm)
S9125	S9125G	1850 x 300	2000 x 300
S9130	S9130G	1850 x 400	2000 x 400
S9135	S9135G	1850 x 500	2000 x 500
S9140	S9140G	1850 x 600	2000 x 600
S9145	S9145G	2350 x 300	2500 x 300
S9150	S9150G	2350 x 400	2500 x 400
S9155	S9155G	2350 x 500	2500 x 500
S9160	S9160G	2350 x 600	2500 x 600
S9165	S9165G	2850 x 300	3000 x 300
S9170	S9170G	2850 x 400	3000 x 400
S9175	S9175G	2850 x 500	3000 x 500
S9180	S9180G	2850 x 600	3000 x 600

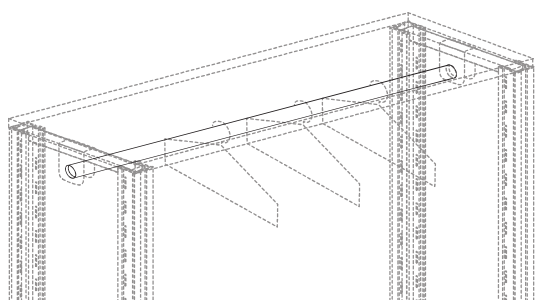



NOSILEC OBEŠALNIKOV izdelan iz galvanizirane jeklene cevi $\varnothing$ 21 mm, da bi bila konstrukcija stabilna, mora imeti vsaka razpetina najmanj 1 talno polico, 1 osrednjo polico in 1 na vrhu. Zgornja vodoravna ojačitvena profila podpirata montažna profila za cevni nosilec obešalnikov in polico, ob uporabi istih kavljev. Če želite namestiti osrednji nosilec obešalnikov, morate dokupiti 2 dodatna vodoravna ojačitvena profila in 1 polico s kavlji.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (kg)
S9450	800	80
S9451	1000	75
S9452	1200	60

ZADNJI PANELI

debelina 8/10

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)
S9205	S9205G	800 x 500 višine
S9210	S9210G	1000 x 500 višine
S9215	S9215G	1200 x 500 višine

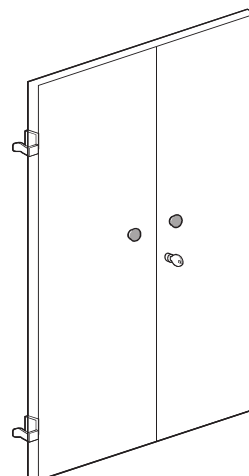


MONTAŽNA VRATA

debelina 8/10, 8/10, s tečaji, gumbi, vijaki in ključavnico z zapahom

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S9405 (*)	S9405G (*)	990 x 20 x 990
S9410	S9410G	990 x 20 x 1885

MONTAŽNI PROFIL NOSILCA OBEŠALNIKOV z izvrtino $\varnothing$ 22 mm, sprejme 1 cev z desne in 1 z leve. V primeru zaporednih razpetin in cevni nosilcev obešalnikov v liniji zadostuje samo 1 osrednji montažni profil, poleg tistih na koncih.




S9453

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S9453	46 x 23 x 61

DODATNI VODORAVNI PROFILI

za cevne nosilce obešalnikov



ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S9389	500	za 1 nosilec obešalnikov
S9390	600	za 1 nosilec obešalnikov
S9392	800	za 2 nosilca obešalnikov

KAVLJI ZA CEV



S9304



ARTIKEL	OPIS
S9304	enojni kavlji/dvojni kavlji za cevni nosilec obešalnikov

(*) Ne uporabljajte v povezavi s stranicami 1000 mm višine.


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Uporaba zadnjih panelov izključuje uporabo stenskih pritrdilnih profilov in dvojnih spojin kavljev na osrednjih razpetinah.


SERIJSKE BARVE




S9457



S9454



S9455




S9220



S9221



S9100



S9105



S6953

DISTANČNIK

kotni profil 35 x 35 mm. Lakiran v temno **sivi kovinski barvi RAL 7037** in opremljen z 2 pritrdiloma, 4 vijaki s prirobnico TE 8 x 16 z maticami in podložkami ter 2 samoreznima vijakoma 4,2 x 13.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S9457	1050
Pomembno: Uporabljati začnete od 2500 mm višine	

VIŠEČA MAPA

se lahko uporablja le pri policah z globino 400 mm brez ojačitve.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S9454	velikost 365 x 290 višine

VPENJALNI ELEMENT ZA STROP (mm)

komplet z vijaki se namesti na zgornji konec stranic, za fiksiranje regalov v sredini prostora, območje prilagoditve vijaka je največ 80 mm.

Pozor! Stranica mora biti 50 mm nižja od višine stropa.

ARTIKEL	OPIS
S9455	za en navpični nosilec
Priporočamo uporabo 2 vpenjalnih elementov za vsako stranico in 3 pri dvostranskih regalih.	

PRITRDLNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO

se ne uporabljajo pri osrednjih razpetinah, če so nameščeni zadnji paneli. **Sidra niso vključena.**

ARTIKEL	OPIS
S9220	zadnji pritrdilni profil z 1 izvrtino $\varnothing$ 6 mm.
S9221	Priporočamo uporabo 2 pritrdilnih profilov za vsako skrajno stranico in 1 za osrednje. Zadnji in stranski pritrdilni profil z 2 izvrtinama $\varnothing$ 7,2 mm.

KAVELJ ZA SPAJANJE DVOSTRANSKIH REGALOV

se ne uporablja za osrednje razpetine, če so nameščeni zadnji paneli.

ARTIKEL	OPIS
S9100	kavlji
Za vsako stranico sta potrebna najmanj 2.	

SIDRNI PROFIL

z izvrtinami $\varnothing$ 8 mm. Priloženo 1 sidro in 1 samorezni vijak.

ARTIKEL	OPIS
S9105	podnožje za enojni navpični nosilec

NAPISNA PLOŠČICA

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regale

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



REGALI ZA PREHRANSKE PROIZVODE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



□ BELA

Izdelani v celoti iz prvovrstne galvanizirane jeklené pločevine, oblikovane s popolnoma avtomatiziranimi stroji in opremo. Obojestransko lakirani z nestrupenim PVC (a1sa finiŝ), ki ga je odobril ARPA Milan. Posebna oblika polic, izdelanih brez varov, omogoča neprekinjeno uporabno povrŝino, brez prekinitev med eno in drugo regalno polico. Premične ojačitve omogočajo povečanje nosilnosti polic. Odporni proti temperaturi $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.


Primerni za hladilnice in prehranski sektor kot določa Uredba št. 220 z dne 26. 4. 1993.



REGALI ZA PREHRANSKE PROIZVODE

DODATNA OPREMA


TEHNIČNE OPOMBE



PRESEK NAVPIČNEGA NOSILCA

STRANICE


že sestavljene, in sicer iz: 2 navpičnih nosilcev, debeline 12/10
2 nog iz nestrupene plastike
3 vodoravnih ojačitvenih profilov, debeline 15/10
razmik: 50 mm
nosilnost: **1200 kg**



ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S9025BI	2000 x 400
S9030BI	2000 x 500
S9045BI	2500 x 400
S9050BI	2500 x 500

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:
1.) Sešteti nazivne dolžine polic.
2.) Dodati 50 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno z nogami.



S9110BI


OJAČITVENI KRIŽ

iz jeklenih profilov s plastično prevleko, z izvrtinami $\varnothing 9$ mm, priloženi vijaki in matice s prirobnico. Se uporablja, če regal ni pritrjen ob steno, na prvi razpetini, zadnji razpetini in na 1 od vsakih 3 osrednjih razpetin.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S9110BI	32 x 2 x 1500

DODATNE OJAČITVE za police, debeline 8/10


ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S9285BI	800
S9290BI	1000
S9295BI	1200



SERIJSKE BARVE



□ BELA



POLICE

G debelina 8/10, z robom 36 mm višine, z 1 ojačitvijo, minimalna višina za 1. raven je 100 mm od tal.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S9230BI	800 x 400	130
S9235BI	800 x 500	125
S9250BI	1000 x 400	125
S9255BI	1000 x 500	120
S9270BI	1200 x 400	115
S9275BI	1200 x 500	110

KAVLJI




S9301




S9306

ARTIKEL	OPIS
S9301	enojni inox kavlji za police za montažo na zunanjih straneh
S9306	dvojni inox kavlji za police za montažo na notranjih straneh

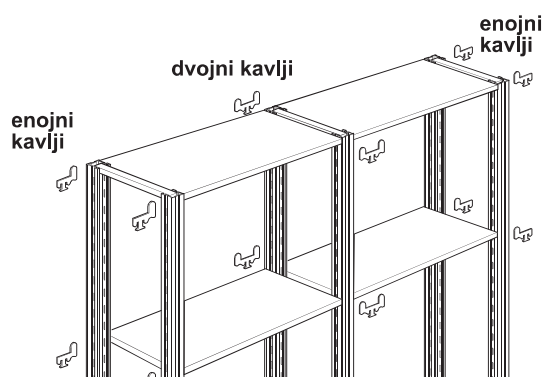

S9100



S9220

PRIBOR

ARTIKEL	OPIS
S9100	kombinirani kavlji za dvostranske regale, galvaniziran , za vsako stran sta potrebna dva
S9220	galvaniziran pritrdilni profil za stensko montažo sidra niso vključena



NAPISNA PLOŠČICA

S6953

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regale

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

■ MODULARNI LAKIRANI
GALVANIZIRANI REGALNI SISTEM

■ PRODAJNI PULTI

■ REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE


■ NERJAVNI (INOX) REGALNI SISTEMI
ZA VIJAKE

MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE




Izdelani iz prvovrstne jeklene pločevine kakovosti 3.1. Trdnost in prožnost sta dva aduta tega regalnega sistema, ki lahko zadosti različnim potrebam po skladiščenju ali arhiviranju. Na voljo v dveh različicah: s premičnimi galvaniziranimi ojačitvami in lakirani z ojačitvenimi vari.

V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

Referenčni standardi za teoretični izračun so: ACAI - CISI.

Referenčni standardi za lakirane materiale so: UNI EN 10025 - UNI EN 10130, za galvanizirane materiale pa: UNI EN 10142 - UNI EN 10147 - UNI EN 10204.

VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI

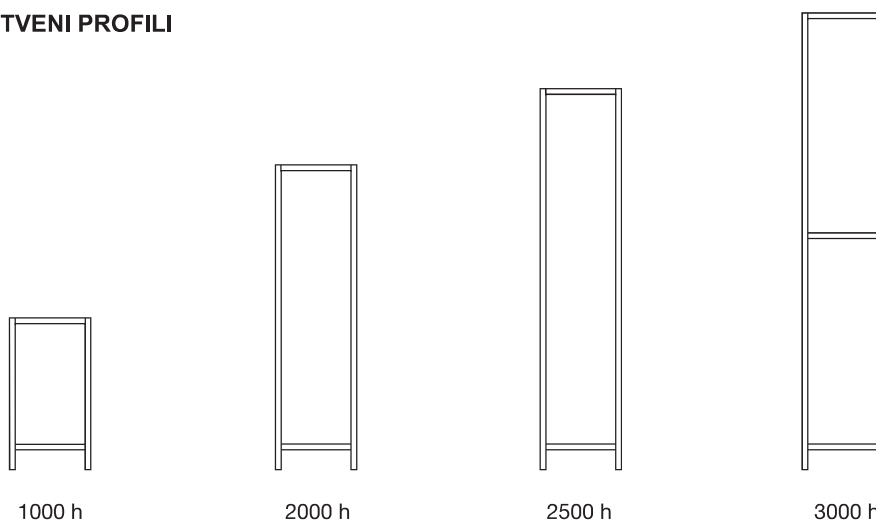

POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost regalog. Pri montaži v vmesnem nadstropju se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino mora biti 1. raven polic na višini 150 mm od tal, naslednje pa morajo biti nameščene z medsebojno razdaljo največ 700 mm. **Če je število polic manjše od določenega**, je priporočljivo police ojačati (se izvede s sponami za stensko montažo na straneh in zadaj ali s povezavo 2 vrst polic na vrhu ali s pritrditvijo stranic v tla), da se tako tveganje porušitve konstrukcije zmanjša na minimum. **Če je stenska montaža nujna**, preverite konsistenco sten, ki mora biti ustrezna, da bi lahko omogočila dovolj upora pri normalnih obremenitvah in naključnih udarcih. **Regale z višino nad 5-kratnikom globine, ki niso pritrjeni ob steno ali kjer 2 polici ali več na vrhu nista med seboj povezani, je treba obvezno sidrati v tla** (pri dvostranskih regalih upoštevajte celotno globino 2 polic).

Varnost

Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je vsakršna montaža na steno prepovedana. **Regali so namenjeni ročnemu natovarjanju in ne z viličarji ali paletnimi vozički.**

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic in polic. Navedene nosilnosti pomenijo **enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji**, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. **Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.**

MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

NOVA SERIJA MODULARNI REGALI




MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI


DODATNA OPREMA
Paneli, stran 233 in 234
Vrata, stran 233
Pladnji, stran 232

TEHNIČNE OPOMBE
Stranice z višino nad 1000 mm imajo plastične noge.
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE





PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 229



STRANICE

razstavljive, sestavljene iz:
2 navpičnih nosilcev debeline 12/10
2 plastičnih nog
2 galvaniziranih vodoravnih ojačitvenih profilov, debeline 12/10
razmik: 50 mm
nosilnost: **2000 kg**

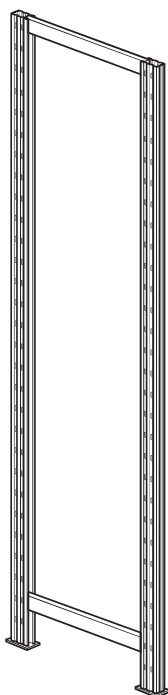

POLICE

debeline 8/10 z robom 34 mm višine, priložene ojačitve, minimalna višina 1. ravni je 150 mm od tal

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	OJAČ.	NOSILNOST (*) (kg)
S8137	S8137G	800 x 300	-	130
S8142	S8142G	800 x 400	-	130
S8147	S8147G	800 x 500	1	230
S8152	S8152G	800 x 600	1	230
S8187	S8187G	960 x 300	-	110
S8192	S8192G	960 x 400	1	210
S8197	S8197G	960 x 500	1	200
S8202	S8202G	960 x 600	1	200
S8237	S8237G	1200 x 300	1	160
S8242	S8242G	1200 x 400	1	160
S8247	S8247G	1200 x 500	1	160
S8252	S8252G	1200 x 600	1	160

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI
S8342	S8342G	1000 x 300	2
S8347	S8347G	1000 x 400	2
S8352	S8352G	1000 x 500	2
S8357	S8357G	1000 x 600	2
S8392	S8392G	2000 x 300	2
S8397	S8397G	2000 x 400	2
S8402	S8402G	2000 x 500	2
S8407	S8407G	2000 x 600	2
S8417	S8417G	2500 x 300	2
S8422	S8422G	2500 x 400	2
S8427	S8427G	2500 x 500	2
S8432	S8432G	2500 x 600	2
S8442	S8442G	3000 x 300	3
S8447	S8447G	3000 x 400	3
S8452	S8452G	3000 x 500	3
S8457	S8457G	3000 x 600	3

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

1.) sešteti nazivne dolžine polic in prišteti 35 mm za vsako razpetino.

2.) dodati 35 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno z nogami.


Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine 960 mm, bo imel skupno dolžino 3020 mm.

$(960 + 35) + (960 + 35) + (960 + 35) + 35 = 3020 \text{ mm.}$

PAR SPOJNIH PROFILOV

za kotne enote, iz 2 elementov z 2 samoreznima vijakoma.

Pozor: Stranici "A" in "B" je priporočljivo montirati ob steno v kotu, da se ne bi zmanjšala nosilnost regala. Stranica "A" mora biti pritrjena z 2 x art. S8758 (1 zgoraj in 1 na polovici višine), stranica "B" pa z 1 x art. S8758 in 1 x art. S8759 (narisano na strani 235).

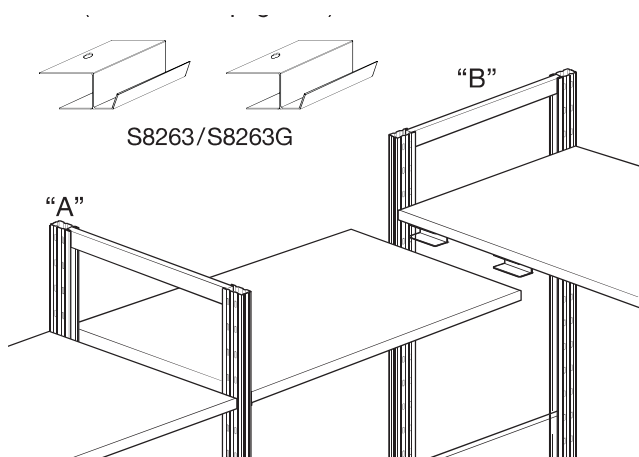

Na razpetini, ki tvori kot, se pribor ne uporablja.

Na razpetini, ki tvori kot, ni mogoča uporaba:

montažnih vrat (glejte stran 233)
predalnih enot (glejte stran 233)
pladnjev (narisano na strani 232)



(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Priporočamo, da distančnike uporabite samo na osrednjih stranicah.
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE

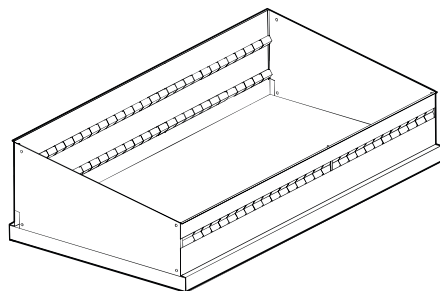


TRAPEZASTI PLADNJI

sestavljani iz:

1 police, 1 sprednjega robnega profila, 1 zadnjega robnega profila, 2 stranskih separatorjev (1 levo in 1 desno) ter 4 kavljev, **razmik utorov 40 mm**


GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OJAČ.	NOSILNOST (*) (kg)
S8282	S8282G	800 x 300 x 100/160	-	130
S8287	S8287G	800 x 400 x 100/160	-	130
S8292	S8292G	800 x 500 x 100/160	1	230
S8297	S8297G	800 x 600 x 100/160	1	230
S8302	S8302G	960 x 300 x 100/160	-	110
S8307	S8307G	960 x 400 x 100/160	1	210
S8312	S8312G	960 x 500 x 100/160	1	200
S8317	S8317G	960 x 600 x 100/160	1	200
S8322	S8322G	1200 x 300 x 100/160	1	160
S8327	S8327G	1200 x 400 x 100/160	1	160
S8332	S8332G	1200 x 500 x 100/160	1	160
S8337	S8337G	1200 x 600 x 100/160	1	160



TRAPEZASTI SEPARATORJI

za osrednje pladnje.

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)
S8266	S8266G	300 x 100/160
S8267	S8267G	400 x 100/160
S8268	S8268G	500 x 100/160
S8269	S8269G	600 x 100/160

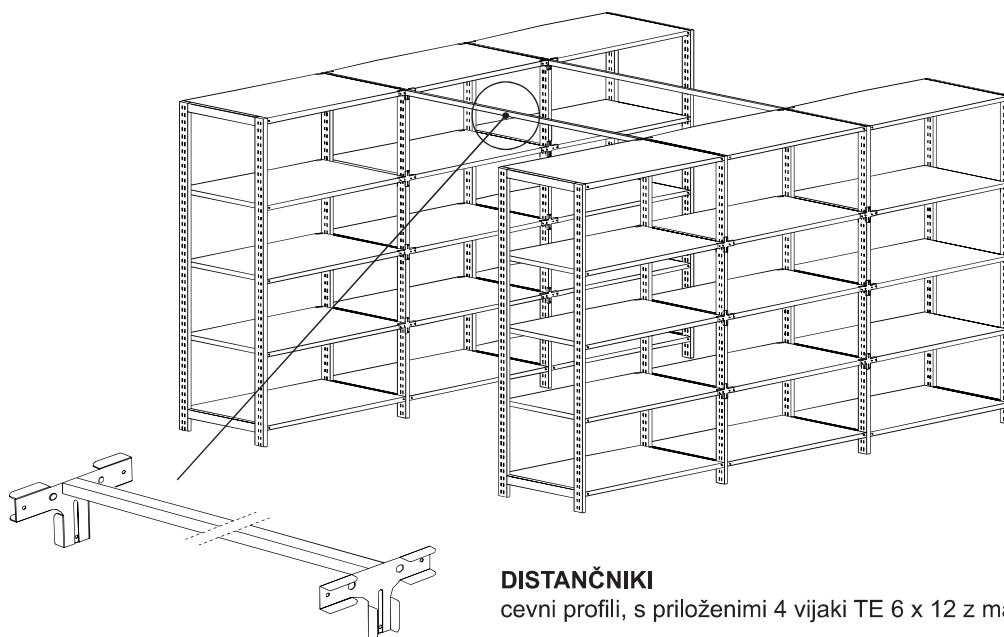

DISTANČNIKI

cevni profili, s priloženimi 4 vijaki TE 6 x 12 z maticami.

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)
S8745	S8745G	800
S8746	S8746G	1000

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.


MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Na zahtevo je mogoče dobaviti vrata višine 1000 mm.
Glede položaja ključavnice se posvetujte z našo tehnično službo.

SERIJSKE BARVE




Predalne enote in vrata samo **RAL 7035**

PREDALNE ENOTE

za police 960 mm, s 3 predali, 2 separatorjema za vsak predal, 2 policami s privarjenimi vodili in 8 kavljji.

Se ne montirajo v vrata.

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)
S8692G	960 x 320 x 185	280 x 255 x 100
S8697G	960 x 420 x 185	280 x 355 x 100
S8702G	960 x 520 x 185	280 x 455 x 100



DODATNI SEPARATORJI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	ZA PREDALNE ENOTE
S8732G	280 x 88 višine	S8692G - S8697G - S8702G

Stranski panel

debeline 7/10, se lahko vstavijo samo v fazi sestavljanja, 1. raven polic je treba namestiti pri prečnih enotah, na višini **150 mm od tal do zadnje zgornje vrste.**


GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	ZA STRANICE
S8002	S8002G	850 x 300	1000 x 300
S8007	S8007G	850 x 400	1000 x 400
S8012	S8012G	850 x 500	1000 x 500
S8017	S8017G	850 x 600	1000 x 600
S8052	S8052G	1850 x 300	2000 x 300
S8057	S8057G	1850 x 400	2000 x 400
S8062	S8062G	1850 x 500	2000 x 500
S8067	S8067G	1850 x 600	2000 x 600
S8077	S8077G	2350 x 300	2500 x 300
S8082	S8082G	2350 x 400	2500 x 400
S8087	S8087G	2350 x 500	2500 x 500
S8092	S8092G	2350 x 600	2500 x 600
S8102	S8102G	2850 x 300	3000 x 300
S8107	S8107G	2850 x 400	3000 x 400
S8112	S8112G	2850 x 500	3000 x 500
S8117	S8117G	2850 x 600	3000 x 600

MONTAŽNA VRATA

samo za police 960 mm, s priborom in ključavnico z drogovi

LAKIRANO	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S8749G	980 x 18 x 1885

Za vsaka vrata je **priporočljivo** naročiti 1 zgornjo polico in 1 spodnjo polico z vodoravnim profilom (glejte stran 234)

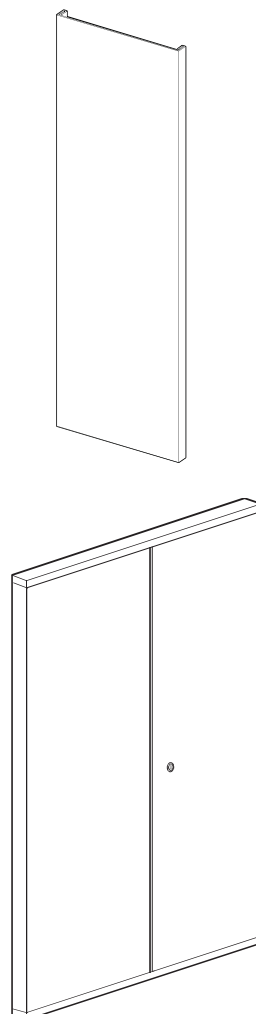




MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Stranice z višino nad 1000 mm imajo plastične noge.
Uporaba stranskih panelov izključuje uporabo stenskih pritrdilnih profilov in dvojnih kavljev.
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE

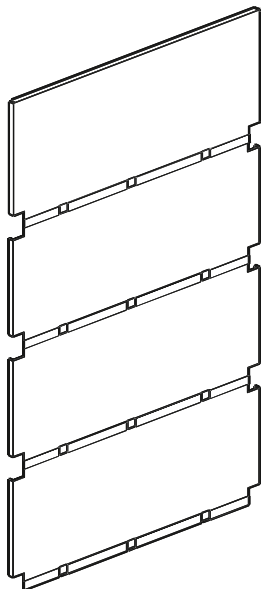

STRANICE ZA PANELE

že sestavljene, in sicer iz:
2 navpičnih nosilcev, debeline 12/10,
2 plastičnih nog, vodoravnih ojačitvenih profilov, debeline 12/10,
razmik: 50 mm
nosilnost: **2000 kg**


ZADNJI PANELI

iz pritrdilnih panelov z višino 500 mm.

Za uporabo zadnjih panelov je treba obvezno naročiti stranice, navedene na tej strani.

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	PANELI 500 (mm)	
			SPODNJI	OSRED./KONČ.
S8512	S8512G	1000 x 800	1	1
S8522	S8522G	1000 x 960	1	1
S8532	S8532G	1000 x 1200	1	1
S8562	S8562G	2000 x 800	1	3
S8572	S8572G	2000 x 960	1	3
S8582	S8582G	2000 x 1200	1	3
S8587	S8587G	2500 x 800	1	4
S8597	S8597G	2500 x 960	1	4
S8607	S8607G	2500 x 1200	1	4
S8612	S8612G	3000 x 800	1	5
S8622	S8622G	3000 x 960	1	5
S8632	S8632G	3000 x 1200	1	5

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI
S8470	S8470G	1000 x 300	2
S8472	S8472G	1000 x 400	2
S8474	S8474G	1000 x 500	2
S8476	S8476G	1000 x 600	2
S8478	S8478G	2000 x 300	2
S8480	S8480G	2000 x 400	2
S8482	S8482G	2000 x 500	2
S8484	S8484G	2000 x 600	2
S8486	S8486G	2500 x 300	2
S8488	S8488G	2500 x 400	2
S8490	S8490G	2500 x 500	2
S8492	S8492G	2500 x 600	2
S8494	S8494G	3000 x 300	3
S8496	S8496G	3000 x 400	3
S8498	S8498G	3000 x 500	3
S8500	S8500G	3000 x 600	3



ZGORNJE POLICE ZA MONTAŽNA VRATA

debeline 8/10, z robom 34 mm višine, priloženi 4 kavlji.

LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	OJAČITEV	NOSILNOST (*) (kg)
S8188G	960 x 300	-	110
S8193G	960 x 400	1	210
S8198G	960 x 500	1	200
S8203G	960 x 600	1	200

SPODNJE POLICE ZA MONTAŽNA VRATA

debeline 8/10, z robom 34 mm višine, priloženi 4 kavlji.

LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	OJAČITEV	NOSILNOST (*) (kg)
S8189G	960 x 300	-	110
S8194G	960 x 400	1	210
S8199G	960 x 500	1	200
S8204G	960 x 600	1	200



(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE


SERIJSKE BARVE




S8758



S8759

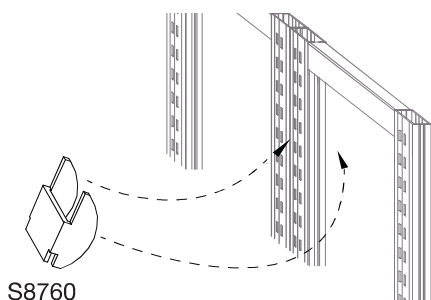

S8760



S8761



S6953



S8762

PRITRDILNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO

z izvrtino $\varnothing$ 8 mm. Se ne uporabljajo v povezavi s stranskimi in zadnjimi paneli, **sidra niso vključena**.

ARTIKEL	OPIS
S8758	za zgornji navpični nosilec
S8759	za en navpični nosilec
Priporočamo uporabo 2 pritrdilnih profilov za vsako skrajno stranico in 1 za osrednje.	

STRANSKI KAVELJ ZA SPAJANJE DVOSTRANSKIH REGALOV

se ne uporablja, če so nameščeni zadnji paneli.

ARTIKEL	OPIS
S8760	enojni kavlji
se uporabijo v naslednjih količinah: do 2500 mm 2 + 2 za 3000 mm 3 + 3	

SIDRNI PROFIL

z izvrtinami $\varnothing$ 10 mm.

Priložen 1 samorezni vijak in 2 sidri M8 x 75.

ARTIKEL	OPIS
S8761	za en navpični nosilec


NAPISNA PLOŠČICA

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regale

DODATNI KAVLJI

ARTIKEL	OPIS
S8762	za police

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



PRODAJNI PULTI

DODATNA OPREMA
Predali (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Pri kompoziciji v vrsti je mogoče dobaviti posebne police v roku 30/40 dni. Posvetujte se našo tehnično službo.

SERIJSKE BARVE




■ RAL 7035 konstrukcija in predali

RAZLIČICE ZAKLJUČNIH SLOJEV



MODULARNI JEKLENI PULTI


Police so na voljo s plastičnim laminatom, v sivi barvi ali črni gumi, oboje z robom in črno PVC-plastiko. Nosilne konstrukcije in predali iz jekla, praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči. Pulte je mogoče opremiti s prilagodljivimi policami in predali, ki se pritrdijo s 4 vijaki v bližini stranic.

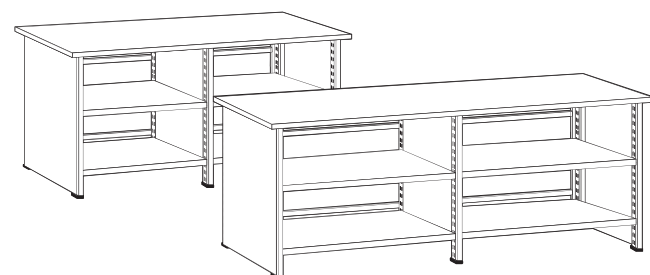

KOMPLETNI PULTI

z 1 prilagodljivo polico (*) in 1 zadnjo ploščo.

ARTIKEL	RAZLIČICA VRHNJE PLOŠČE		DIMENZIJE D x G x V (mm)
S8791	GG	GL	2050 x 700 x 985
S8792	GG	GL	2530 x 700 x 985



S8794G

PREDAL

se premika po vodilih s krogličnimi ležaji, opremljen s ključavnico s ključem ter 2 galvaniziranimi separatorjema.

ARTIKEL	ZUN. DIM. PREDALA D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)
S8794G	472 x 510 x 162	375 x 470 x 100



S8795


DODATNI SEPARATORJI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	ZA PREDAL
S8795	395 x 100 višine	S8794G

NOTRANJE POLICE ZA PRODAJNI PULT

debeline 8/10, s 4 kavlji.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OJAČ.	NOSILNOST (kg)
S8197G	960 x 500	1	200
S8247G	1200 x 500	1	160




(*) Potrebna polica – ni dovoljeno odstraniti

REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7037 navpični nosilci in police



■ RAL 7038 predalne enote

Izdelani v celoti iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine, oblikovane s popolnoma avtomatiziranimi stroji in opremo. Predalne enote imajo predale na tračnih vodilih s krogličnimi ležaji. Vsak preda je opremljen z 2 premičnima galvaniziranimi separatorjema in etiketo iz belega kartona s prozorno PVC- zaščito. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost stranic. Pri postavitvi regala na drugačno podlago se je priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino morajo police biti nameščene z medsebojno razdaljo največ 500 mm. **Če je razdalja med policami večja od določenih**, je priporočljivo police ojačati (s sponami za stensko montažo na straneh in zadaj ali s povezavo na skupni višini med 2 vrstama polic) za večjo stabilnost konstrukcije. **Če je stenska montaža nujna**, preverite konsistenco sten, ki mora biti ustrezna, da bi lahko omogočila dovolj upora pri normalnih obremenitvah in naključnih udarcih.

Varnost

Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je vsakršna montaža na steno prepovedana. **Regali so namenjeni ročnemu natovarjanju in ne z viličarji ali paletnimi vozički.**

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost navpičnih nosilcev in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. **Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.**

REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE


DODATNA OPREMA

Predalne enote, stran 239





TEHNIČNE OPOMBE

TEHNIČNE OPOMBE
Pri regalih s predalnimi enotami je treba uporabiti 4 navpične nosilce 35 x 55 mm za vsako razpetano.

SERIJSKE BARVE




- **RAL 7037** navpični nosilci in police

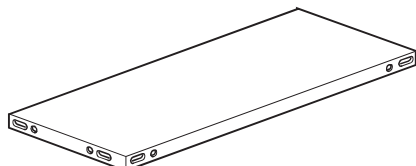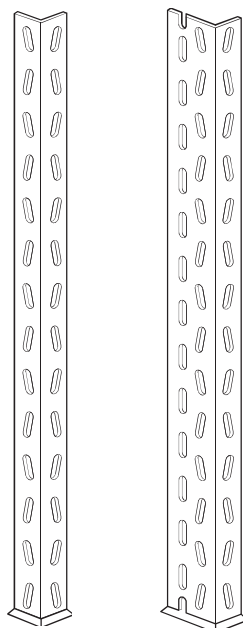


SCAFFALATURA A PIANI		
PORTATA FRANCIATA	kg	
PORTATA MONTANTE	kg	
ALTEZZA DEL 1° PIANO DA TERRA	mm	
DISTANZA TRA I PIANI	mm	
PIANINI IN ALTEZZA	N°	
PORTATA PER RANCO CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO		
ART.	DA mm	+kg
	DA mm	+kg
LA SOMMA DEI CARICHI PORTATI DEI PIANI NON DEVE ESSERE PIÙ INFERIORE ALLA PORTATA DELLA RANCAFRANTONANTE		
PORTATA DEL PIANO DI CALCESTIO		
CARICO (MONTANTE) ESISTENTE		
ANNO DI COSTRUZIONE		

La legge italiana impone condizioni di sicurezza per l'uso di scaffalature di deposito di materiali, che debbano essere rispettate in ogni caso. Le seguenti norme tecniche sono di natura di linee guida. Sono di esclusiva competenza dell'utente.



S9600



S9605

NAVPIČNI NOSILCI

debeline 18/10, priložene plastične noge,
razmik: 40 mm.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S9500M	35 x 35 x 1960	100
S9505M	35 x 35 x 2480	100
S9510M	35 x 35 x 2960	100
S9515M	35 x 55 x 1960	200
S9520M	35 x 55 x 2480	200
S9525M	35 x 55 x 2960	200

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

seštejte nazivne dolžine polic

POLICE

debeline 6,5/10, z robom 30 mm višine,
minimalna višina za 1. raven polic je 70 mm od tal.


ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OJAČ.	NOSILNOST (*) (kg)
S9540M	800 x 300	-	90
S9545M	800 x 400	1	135
S9550M	800 x 500	1	120
S9555M	800 x 600	2	160
S9560M	1000 x 300	-	85
S9565M	1000 x 400	1	120
S9570M	1000 x 500	1	110
S9575M	1000 x 600	2	140
S9580M	1200 x 300	-	70
S9585M	1200 x 400	1	100
S9590M	1200 x 500	1	95
S9595M	1200 x 600	2	130

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regal
S9600	M8 x 16	vijaki s šestrobimi maticami
S9605	M8 x 16	vijaki in navojni profil
Uporabite 4 vijake za pritrditev polic in 8 za predalne enote.		

Uporabite 4 vijake za pritrditev polic in 8 za predalne enote.

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.




(*) **Navedene nosilnosti veljajo** za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE

DODATNA OPREMA
Separatorji (glej spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE








SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 predalne enote

PREDALNE ENOTE

Debelina 8/10 za regale za vijake. Predali se pomikajo po vodilih z ležaji, opremljenih z 2 premičnima galvaniziranimi separatorjema in etiketo iz belega kartona s prozorno PVC-zaščito.

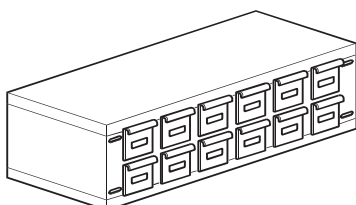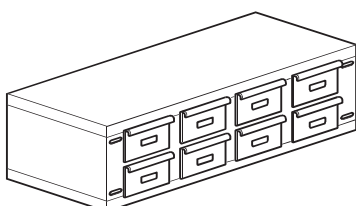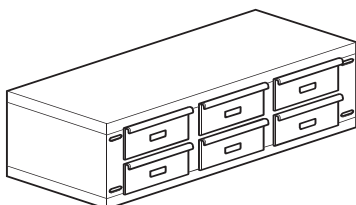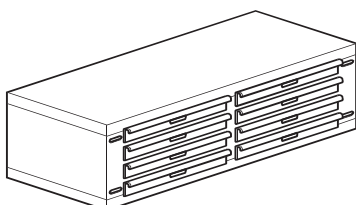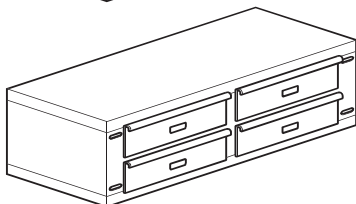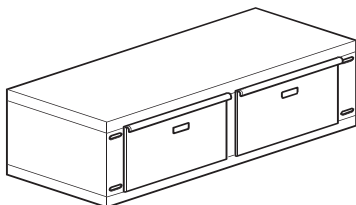

2 PREDALA

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9610	1000 x 400 x 300	410 x 350 x 230
S9615	1000 x 500 x 300	410 x 450 x 230

4 PREDALI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9620	1000 x 400 x 300	410 x 350 x 100
S9625	1000 x 500 x 300	410 x 450 x 100

8 PREDALOV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9623	1000 x 400 x 300	410 x 350 x 47
S9628	1000 x 500 x 300	410 x 450 x 47

6 PREDALOV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9630	1000 x 400 x 300	256 x 350 x 100
S9635	1000 x 500 x 300	256 x 450 x 100

8 PREDALOV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9640	1000 x 400 x 300	178 x 350 x 100
S9645	1000 x 500 x 300	178 x 450 x 100

12 PREDALOV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9650	1000 x 400 x 300	101 x 350 x 100
S9655	1000 x 500 x 300	101 x 450 x 100

DODATNI SEPARATORJI iz galvaniziranega jekla

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	DEBELINA	ZA PREDALNE ENOTE
S9611	410 x 196 višine	12/10	S9610-S9615
S9621	410 x 90 višine	12/10	S9620-S9625
S9624	410 x 40 višine	15/10	S9623-S9628
S9631	256 x 95 višine	8/10	S9630-S9635
S9641	178 x 95 višine	8/10	S9640-S9645
S9651	101 x 95 višine	8/10	S9650-S9655

INOX REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



INOX

Izdelani iz nerjavnega jekla AISI 304 (EN 1.4301). Primerni za hladilnice ter za prehranski, farmacevtski in kemični sektor.



POMEMBNO (pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost stranic.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino morajo police biti nameščene z medsebojno razdaljo največ 500 mm. Če je razdalja med policami večja od določene, je priporočljivo police ojačati (se izvede s sponami za stensko montažo na straneh in zadaj ali s povezavo na skupni višini med 2 vrstama polic) za večjo stabilnost konstrukcije. Če je stenska montaža nujna, preverite konsistenco sten, ki mora biti ustrezna, da bi lahko omogočila dovolj upora pri normalnih obremenitvah in naključnih udarcih.

Varnost

Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je vsakršna montaža na steno prepovedana. Regali so namenjeni ročnemu natovarjanju in ne z viličarji ali paletnimi vozički.

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost navpičnih nosilcev in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.

INOX REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Pri večjih razpetinah regalov z enojnimi osrednjimi navpičnimi nosilci se nosilnost prepolovi.

SERIJSKE BARVE



INOX

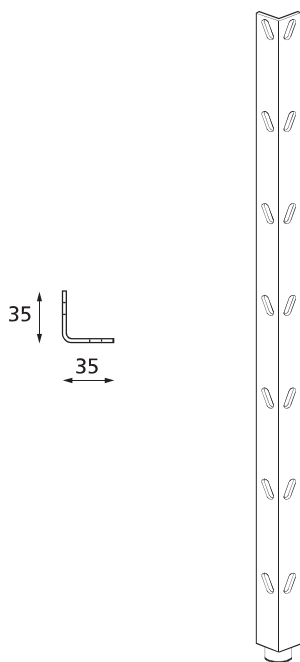


NAVPIČNI NOSILCI

debeline 18/10, priložene nivelirne noge, območje nastavitve 100 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S5011	35 x 35 x 2000	120

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

seštejte nazivne dolžine polic

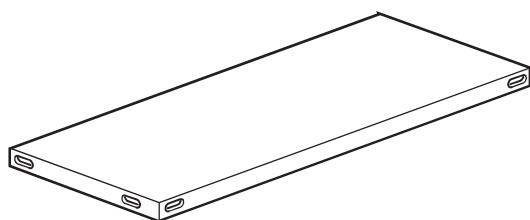

POLICE

debeline 10/10 z robom 30 mm višine, priloženi 1 ojačitveni profil in 8 vijakov TE 6 x 16 za pritrditev.

Minimalna višina za 1. raven polic je 200 mm od tal.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S5036	1000 x 300	100
S5041	1000 x 400	100
S5046	1000 x 500	100
S5061	1200 x 400	100
S5066	1200 x 500	100

SCAFALATURA A PIANI	
PORTATA FINO A	kg
PORTATA MONTANTE	kg
ALTEZZA DEL 1° PIANO DA TERRA	mm
DISTANZA TRA I PIANI	mm
PIANI IN ALTEZZA	m
PORTATA PER PIANO con carico distribuito (kg/m²)	
ART. DA mm	kg
ART. DA mm	kg
LA SOMMA DELLA PORTATA DEI PIANI NON DEVE ESSERE PIÙ	
L'UNIFORMITÀ DELLA PORTATA NELLA PORTATA MONTANTE	
PORTATA DEL PIANO DI CALPESTIO	
CON CARICO DISTRIBUITO (kg/m²)	
ANNO DI COSTRUZIONE	

S6953

NAPISNA PLOŠČICA

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regal

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.