

■ REGALI MICRO - MINI - MAXI

■ ETIKETE IN MAGNETNI LEPILNI TRAKOVI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Regali višin 3424 mm in 3952 mm so opremljeni z opornikom, odpornim proti udarcem in 2 pritrdilnima profiloma s sidri za stensko montažo.

SERIJSKE BARVE




■ Galvanizirano
■ RAL 7038 vrata in predalne enote

Izdelani iz prvovrsta hladno preoblikovanega jekla kakovosti 3.1, galvanizirani skladno s Sendzimirjevim postopkom. Glavna lastnost teh regalov je popolna povezljivost. Uporabljeni stroji in visokotehnološka avtomatska oprema je bila zasnovana za izdelavo proizvodov s kar največjo zanesljivostjo in za zmanjšanje odpada proizvodnega materiala. **Elementi v treh možnih konfiguracijah**, med sabo popolnoma združljivi, se razlikujejo v nosilnosti stranic iz sestavi polic. Vodoravni ojačitveni profili, diagonalni ojačitveni profili, police in pribor so skupni vsem konfiguracijam. Modularna zasnova omogoča hitre spremembe konfiguracij in razširitev sistemov. Regali imajo TÜV-GS atest, ki jamči za kakovost in varnost.

Referenčni standardi za teoretični izračun so: UNI EN 15620.

Referenčni standardi za materiale so: UNI EN 10149 - UNI EN 10204 - UNI EN 10346.

MONTAŽA VODORAVNIH IN DIAGONALNIH PROFILOV

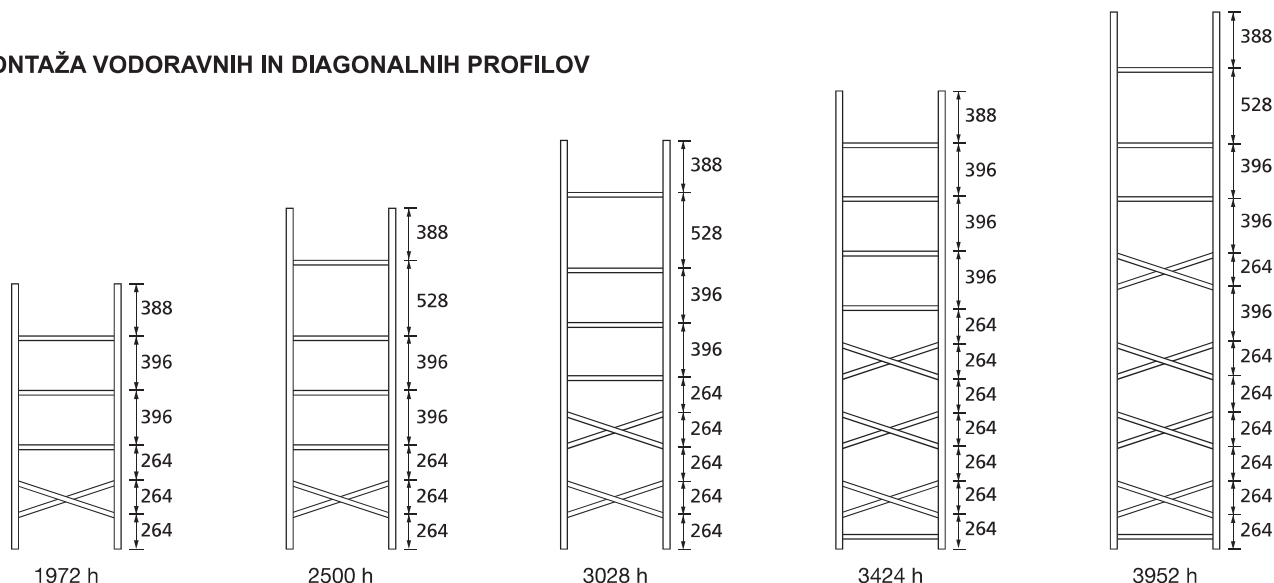

POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost regalov. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za stranice z višino do 3028 mm je treba 1. raven polic namestiti na višini največ 700 mm od tal, vse naslednje ravni pa z medsebojno razdaljo 500 mm, in sicer na dolžini najmanj 4 zaporednih razpetin. **Stranice z višino nad 3028 mm** morajo imeti 1. raven polic na višini največ 200 mm od tal in vse naslednje ravni z medsebojno razdaljo 300 mm; **pri razmikih med policami od 300 mm do 700 mm bo nazivna nosilnost stranic zmanjšana za 50 %**. Če je razdalja med policami večja od določene in če je število razpetin manjše od 4, je priporočljivo police ojačati (s sponami za stensko montažo na straneh in zadaj ali s povezavo med 2 vrstama polic iste višine ali s pritrditvijo stranic v tla) za večjo stabilnost konstrukcije. **Če je stenska montaža nujna**, preverite konsistenco sten, ki morajo biti ustrezne, da bi lahko nudile dovolj upora pri normalnih obremenitvah in naključnih udarcih. **Regale z višino nad 5-kratnikom globine, ki niso pritrjeni ob steno ali ki nimajo povezave 2 ali več polic na isti višini, je treba obvezno sidrati v tla** (pri dvostranskih regalih upoštevajte celotno globino polic).

Varnost

Varnostni kavli morajo biti vedno vstavljeni v vodoravne nosilce. Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je vsakršna montaža na steno prepovedana. Regali so primerni za ročno natovarjanje in ne z viličarji ali paletnimi vozički.

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. **Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.**

REGALI MICRO - MINI - MAXI

REGALI MICRO-MINI-MAXI



REGALI MICRO - MINI - MAXI

DODATNA OPREMA
Predalne enote, stran 216
Paneli, stran 210–211
Nosilni profili, stran 213
Vrata, stran 211
Pladnji, stran 212

TEHNIČNE OPOMBE
Regali višin 3424 mm in 3952
so opremljeni z opornikom,
odpornim proti udarcem in
2 pritrdilnima profiloma s sidri
za stensko montažo.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 205

STRANICE MICRO za lahke in velike tovore

že sestavljene, in sicer iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 10/10

2 jekleni podnožji

vodoravnih in diagonalnih profilov

razmik: 33 mm

nazivna nosilnost: **1500 kg**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI	DIAGONALNI PROFILI
S1000	1972 x 320	3	2
S1005	1972 x 400	3	2
S1010	1972 x 500	3	2
S1015	1972 x 600	3	2
S1030	2500 x 320	4	2
S1035	2500 x 400	4	2
S1040	2500 x 500	4	2
S1045	2500 x 600	4	2
S1060	3028 x 320	4	4
S1065	3028 x 400	4	4
S1070	3028 x 500	4	4
S1075	3028 x 600	4	4

STRANICE MINI za srednje težke tovore,

sestavljene iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 12,5/10

2 jeklenih podnožij

vodoravnih in diagonalnih profilov

razmik: 33 mm

nazivna nosilnost: **2000 kg**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI	DIAGONALNI PROFILI
S1335	1972 x 320	3	2
S1340	1972 x 400	3	2
S1345	1972 x 500	3	2
S1350	1972 x 600	3	2
S1355	1972 x 700	3	2
S1360	1972 x 800	3	2
S1375	2500 x 320	4	2
S1380	2500 x 400	4	2
S1385	2500 x 500	4	2
S1390	2500 x 600	4	2
S1395	2500 x 700	4	2
S1400	2500 x 800	4	2
S1415	3028 x 320	4	4
S1420	3028 x 400	4	4
S1425	3028 x 500	4	4
S1430	3028 x 600	4	4
S1435	3028 x 700	4	4
S1440	3028 x 800	4	4

SKUPNE DIMENZIJE REGALA



Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

1.) sešteti nazivne dolžine polic in prišteti 6 mm za vsako razpetino.

2.) dodati 100 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.

Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine 1200 mm bo imel skupno dolžino 3718 mm.

$(1200 + 6) + (1200 + 6) + (1200 + 6) + 100 = 3718 \text{ mm}$.



STRANICE MAXI za srednje do težke tovore,
sestavljene iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 18/10

2 jeklenih podnožij

vodoravnih in diagonalnih profilov

razmik: 33 mm

nazivna nosilnost: **3600 kg**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI	DIAGONALNI PROFILI
S2050	1972 x 320	3	2
S2055	1972 x 400	3	2
S2060	1972 x 500	3	2
S2065	1972 x 600	3	2
S2070	1972 x 700	3	2
S2075	1972 x 800	3	2
S2090	2500 x 320	4	2
S2095	2500 x 400	4	2
S2100	2500 x 500	4	2
S2105	2500 x 600	4	2
S2110	2500 x 700	4	2
S2115	2500 x 800	4	2
S2130	3028 x 320	4	4
S2135	3028 x 400	4	4
S2140	3028 x 500	4	4
S2145	3028 x 600	4	4
S2150	3028 x 700	4	4
S2155	3028 x 800	4	4
S2170	3424 x 320	4	6
S2175	3424 x 400	4	6
S2180	3424 x 500	4	6
S2185	3424 x 600	4	6
S2190	3424 x 700	4	6
S2195	3424 x 800	4	6
S2210	3952 x 320	3	8
S2215	3952 x 400	3	8
S2220	3952 x 500	3	8
S2225	3952 x 600	3	8
S2230	3952 x 700	3	8
S2235	3952 x 800	3	8

REGALI MICRO - MINI - MAXI

DODATNA OPREMA
 Predalne enote, stran 216
 Paneli, stran 210–211
 Nosilni profili, stran 213
 Vrata, stran 211
 Pladnji, stran 212


TEHNIČNE OPOMBE
 Minimalna višina za 1. raven je 91 mm od tal

SERIJSKE BARVE




■ Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 205

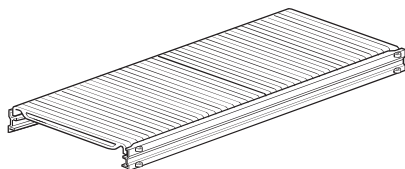

REGALI MICRO s policami 600–900 x 12 mm višine debeline 4/10 in 2 vodoravna nosilca 47 mm višine in debeline 4/10, s priloženimi 4 varovali art. S1305

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 600 (mm)	POLICE 900 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S1090	900 x 320	-	1	280
S1095	900 x 400	-	1	235
S1100	900 x 500	-	1	185
S1105	900 x 600	-	1	150
S1120	1200 x 320	2	-	205
S1125	1200 x 400	2	-	205
S1130	1200 x 500	2	-	205
S1135	1200 x 600	2	-	205
S1150	1500 x 320	1	1	145
S1155	1500 x 400	1	1	145
S1160	1500 x 500	1	1	145
S1165	1500 x 600	1	1	145

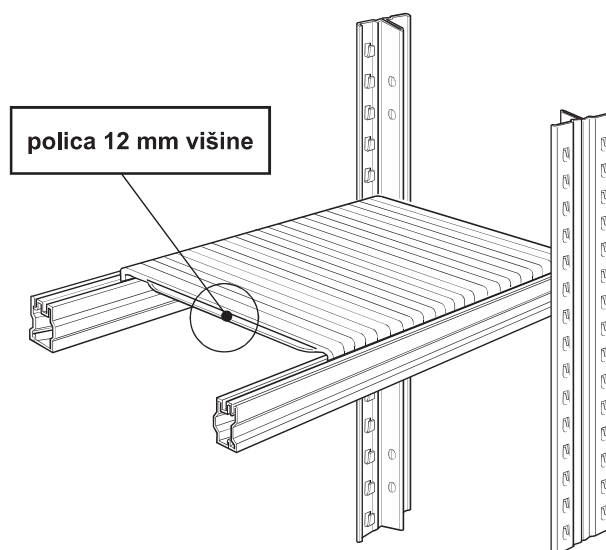

REGALI MINI s policami 600–900 x 12 mm višine, debeline 4/10 in 2 vodoravnima nosilcema 47 mm višine, debeline 5/10 s priloženimi 4 varovali art. S1305

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 600 (mm)	POLICE 900 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S1535	900 x 320	-	1	305
S1540	900 x 400	-	1	235
S1545	900 x 500	-	1	185
S1550	900 x 600	-	1	150
S1555	900 x 700	-	1	130
S1565	1200 x 320	2	-	275
S1570	1200 x 400	2	-	275
S1575	1200 x 500	2	-	260
S1580	1200 x 600	2	-	210
S1585	1200 x 700	2	-	180
S1595	1500 x 320	1	1	175
S1600	1500 x 400	1	1	175
S1605	1500 x 500	1	1	175
S1610	1500 x 600	1	1	175
S1615	1500 x 700	1	1	175

REGALI MAXI s policami 600–900 x 12 mm višine, debeline 4/10, in 2 vodoravnima nosilcema 47 mm višine, debeline 6/10, s priloženimi 4 varovali art. S1305

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 600 (mm)	POLICE 900 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S2410	900 x 320	-	1	305
S2415	900 x 400	-	1	235
S2420	900 x 500	-	1	185
S2425	900 x 600	-	1	150
S2430	900 x 700	-	1	130
S2440	1200 x 320	2	-	320
S2445	1200 x 400	2	-	320
S2450	1200 x 500	2	-	260
S2455	1200 x 600	2	-	210
S2460	1200 x 700	2	-	180
S2470	1500 x 320	1	1	205
S2475	1500 x 400	1	1	205
S2480	1500 x 500	1	1	205
S2485	1500 x 600	1	1	205
S2490	1500 x 700	1	1	205
S2500	1800 x 320	-	2	140
S2505	1800 x 400	-	2	140
S2510	1800 x 500	-	2	140
S2515	1800 x 600	-	2	140
S2520	1800 x 700	-	2	140

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

REGALI MICRO - MINI - MAXI

DODATNA OPREMA
Predalne enote, stran 216
Paneli, stran 210–211
Nosilni profili, stran 213
Vrata, stran 211
Pladnji, stran 212


TEHNIČNE OPOMBE
Minimalna višina za 1. raven je 91 mm od tal.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 205

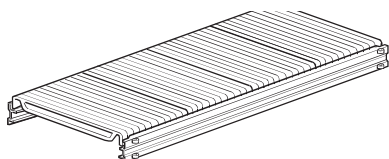

REGALI MINI s policami 300 x 25 mm višine, globine 400, 500 in 600 mm z debelino 4/10, globine 700 in 800 mm z debelino 5/10, in 2 vodoravnima nosilcema 47 mm višine, debeline 5/10, s priloženimi 4 varovali art. S1305



ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 300 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S1655	900 x 400	3	390
S1660	900 x 500	3	390
S1665	900 x 600	3	345
S1670	900 x 700	3	330
S1675	900 x 800	3	260
S1690	1200 x 400	4	275
S1695	1200 x 500	4	275
S1700	1200 x 600	4	275
S1705	1200 x 700	4	275
S1710	1200 x 800	4	250
S1725	1500 x 400	5	175
S1730	1500 x 500	5	175
S1735	1500 x 600	5	175
S1740	1500 x 700	5	175
S1745	1500 x 800	5	160

REGALI MAXI s policami 300 x 25 mm višine, globine 400, 500 in 600 mm z debelino 4/10, globine 700 in 800 mm z debelino 5/10, in 2 vodoravnima nosilcema 47 mm višine, debeline 6/10, s priloženimi 4 varovali art. S1305

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 300 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S2560	900 x 400	3	450
S2565	900 x 500	3	420
S2570	900 x 600	3	345
S2575	900 x 700	3	330
S2580	900 x 800	3	260
S2595	1200 x 400	4	320
S2600	1200 x 500	4	320
S2605	1200 x 600	4	320
S2610	1200 x 700	4	320
S2615	1200 x 800	4	290
S2630	1500 x 400	5	205
S2635	1500 x 500	5	205
S2640	1500 x 600	5	205
S2645	1500 x 700	5	205
S2650	1500 x 800	5	180
S2665	1800 x 400	6	140
S2670	1800 x 500	6	140
S2675	1800 x 600	6	140
S2680	1800 x 700	6	140

REGALI MAXI s policami 300 x 25 mm višine, globine 400, 500 in 600 mm z debelino 4/10, globine 700 in 800 mm z debelino 5/10, in 2 vodoravnima nosilcema 80 mm višine, debeline 6/10, s priloženimi 4 varovali art. S1305

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 300 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S2765	1500 x 500	5	640
S2770	1500 x 600	5	640
S2775	1500 x 700	5	550
S2780	1500 x 800	5	475
S2795	1800 x 500	6	530
S2800	1800 x 600	6	530
S2805	1800 x 700	6	530

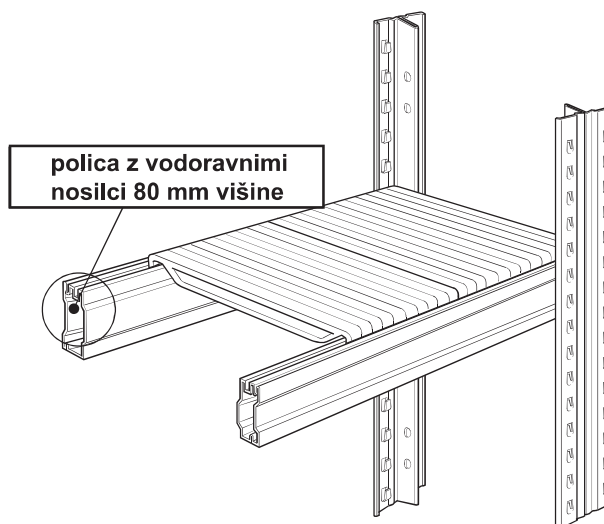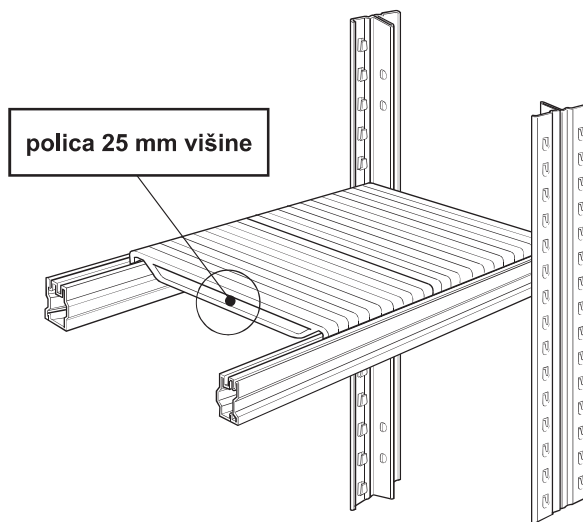

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

REGALI MICRO - MINI - MAXI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Paneli ne vključujejo stranic,
ki se naročijo posebej.

SERIJSKE BARVE



■ Galvanizirano

RAZLIČICE PANELOV

F - LUKNJIČASTI
L - GLADKI
I - VMESNI

STRANSKI IN ZADNJI PANELI

Narejeni iz galvaniziranih jeklenih plošč, debeline 6/10, 200 in 300 mm, gladki ali luknjičasti z izvrtinami $\varnothing$ 5 mm. Vsak panel mora biti pritrjen na vodoravne in diagonalne ojačitvene profile, diagonalni profili pa na stranske panele oziroma vodoravni nosilci na zadnje panele.



VMESNI PANELI

Narejeni iz gladkih galvaniziranih jeklenih plošč, debeline 8/10.

Vstavijo se med navpične nosilce in police in ne zahtevajo pritrdilnih kavljev.

Regali višine nad 2500 mm opremljeni s profili "H" PVC, zato da se omogoči prekrivanje dveh panelov.

Se lahko namestijo le med montažo regala.

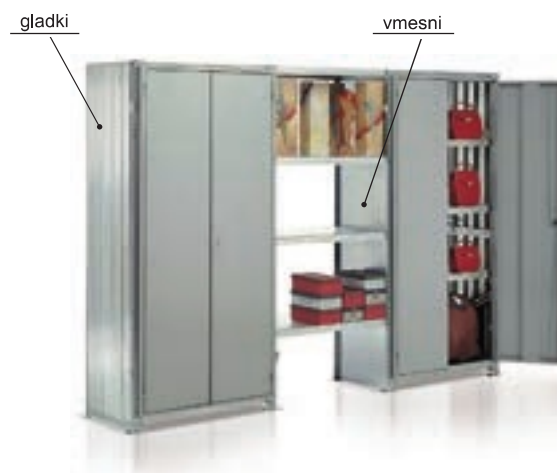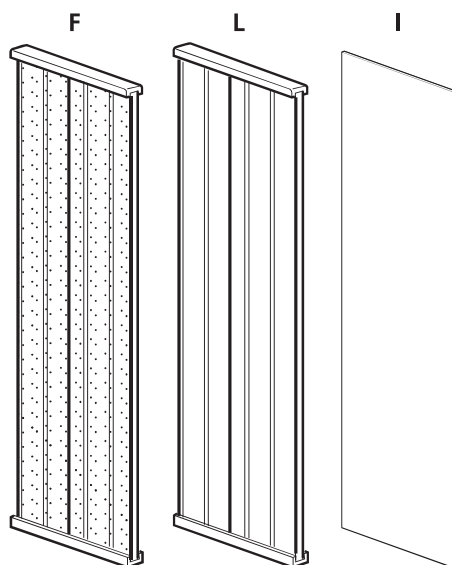

S3070

DODATNI KAVLJI

ARTIKEL	OPIS
S3070	za stranske panele

STRANSKI IN VMESNI PANELI

Opremljeni s kavlji, razen vmesnih, in U-profilom 29 mm za zapiranje zgornje in spodnje strani.

ARTIKEL	RAZLIČICA			DIMENZIJE (mm)	PANELI 200 (mm)	PANELI 300 (mm)
S3011	F	L	I	1972 x 320	-	1
S3016	F	L	I	1972 x 400	2	-
S3021	F	L	I	1972 x 500	1	1
S3026	F	L	I	1972 x 600	-	2
S3031	F	L	I	1972 x 700	2	1
S3036	F	L	I	1972 x 800	1	2
S3051	F	L	I	2500 x 320	-	1
S3056	F	L	I	2500 x 400	2	-
S3061	F	L	I	2500 x 500	1	1
S3066	F	L	I	2500 x 600	-	2
S3071	F	L	I	2500 x 700	2	1
S3076	F	L	I	2500 x 800	1	2
S3091	F	L	I	3028 x 320	-	1
S3096	F	L	I	3028 x 400	2	-
S3101	F	L	I	3028 x 500	1	1
S3106	F	L	I	3028 x 600	-	2
S3111	F	L	I	3028 x 700	2	1
S3116	F	L	I	3028 x 800	1	2

REGALI MICRO - MINI - MAXI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Uporaba zadnjih panelov izključuje uporabo stenskih pritrdilnih profilov art. S1310 in S1312.


SERIJSKE BARVE



Galvanizirano
RAL 7033 vrata

RAZLIČICE PANELOV



F - LUKNJIČASTI
L - GLADKI

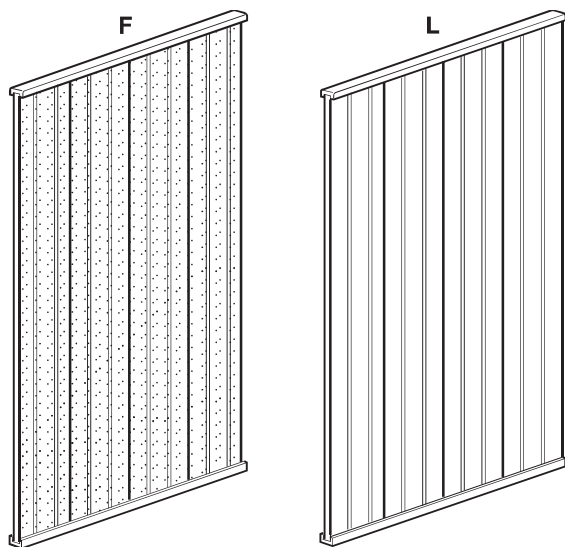

ZADNJI PANELI

opremljeni s kavlji, razen vmesnih, z galvaniziranimi U-profilmi 29 mm za zapiranje zgornje in spodnje strani.

ARTIKEL	RAZLIČICA		DIMENZIJE (mm)	PANELI 300 (mm)
S3201	F	L	1972 x 900	3
S3206	F	L	1972 x 1200	4
S3211	F	L	1972 x 1500	5
S3216	F	L	1972 x 1800	6
S3226	F	L	2500 x 900	3
S3231	F	L	2500 x 1200	4
S3236	F	L	2500 x 1500	5
S3241	F	L	2500 x 1800	6
S3251	F	L	3028 x 900	3
S3256	F	L	3028 x 1200	4
S3261	F	L	3028 x 1500	5
S3266	F	L	3028 x 1800	6

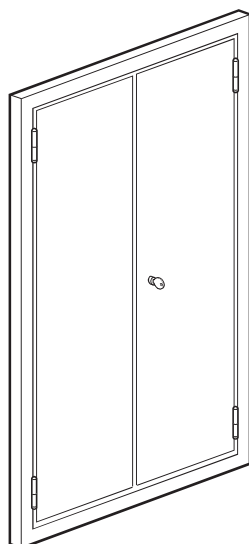

TROJNE OJAČITVENE LETVE

uporabijo se lahko tudi kot zadnji robni profil za regale

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3540	900 x 300 višine
S3550	1200 x 300 višine
S3560	1500 x 300 višine
S3570	1800 x 300 višine



S3075


DODATNI KAVLJI

ARTIKEL	OPIS
S3075	za zadnje panele

MONTAŽNA VRATA

z okvirjem, pritrdilnimi profili, vijaki in ključavnico z drogovi, praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3880	900 x 30 x 1960
S3885	1200 x 30 x 1960



DVOJNE OJAČITVENE LETVE

uporabijo se lahko tudi kot zadnji robni profil za regale

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3535	900 x 200 višine
S3545	1200 x 200 višine
S3555	1500 x 200 višine
S3565	1800 x 200 višine

REGALI MICRO - MINI - MAXI

DODATNA OPREMA


TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ Galvanizirano

PLADNJI

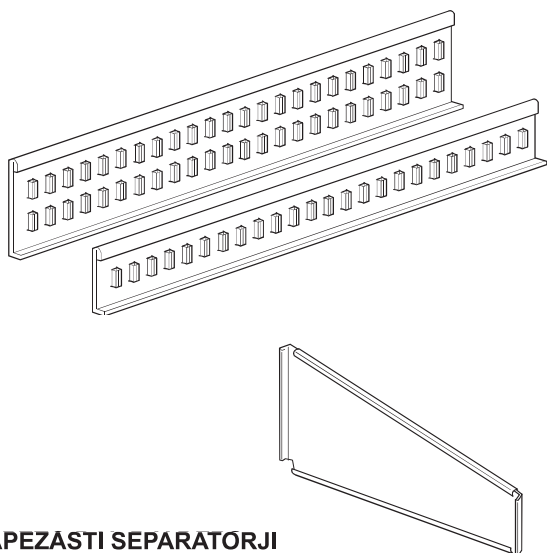

ROBNI PROFILI za pladnje


razmik utorov je 50 mm. Priporočljivo je, da je konstrukcija s pladnji z robnimi profili in separatorji na polici na višini 12 mm. Se ne montirajo, če so nameščeni zadnji paneli.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3405	900 x 100 višine
S3410	900 x 200 višine
S3415	1200 x 100 višine
S3420	1200 x 200 višine
S3425	1500 x 100 višine
S3430	1500 x 200 višine

TRAPEZASTI SEPARATORJI

za pladnje 100/200 mm višine


ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3455	320 x 100/200 višine
S3460	400 x 100/200 višine
S3465	500 x 100/200 višine
S3470	600 x 100/200 višine
S3471	700 x 100/200 višine
S3472	800 x 100/200 višine



PRAVOKOTNI SEPARATORJI

za pladnje 100 mm višine

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3435	320 x 100 višine
S3440	400 x 100 višine
S3445	500 x 100 višine
S3450	600 x 100 višine

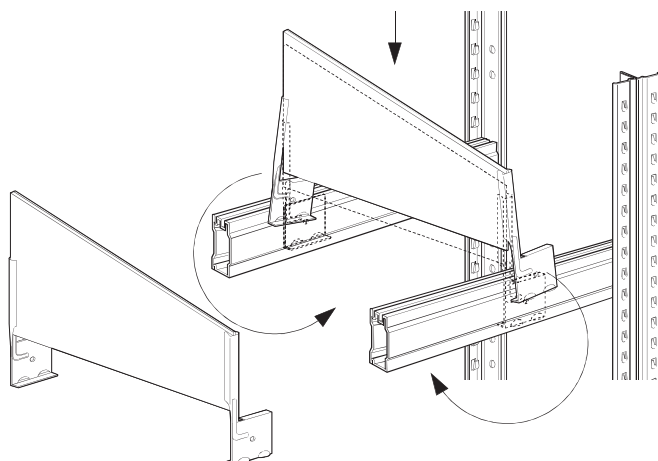

DRSNI SEPARATORJI

za regale z vodoravnimi nosilci z višino 47 mm






Priporočljivo je, da je konstrukcija s policami na višini 12 mm.

Se ne montirajo, če so nameščeni zadnji robni profili.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3505	320 x 100/200 višine
S3510	400 x 100/200 višine
S3515	500 x 100/200 višine
S3520	600 x 100/200 višine
S3525	700 x 100/200 višine
S3530	800 x 100/200 višine



Galvanizirano

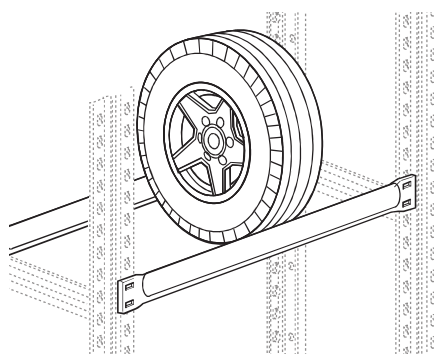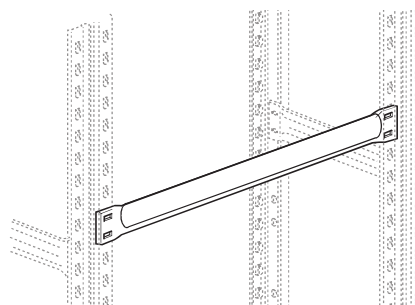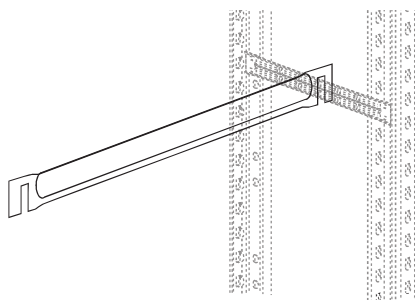

NOSILNI PROFILI

za vodoravne ojačitvene profile, iz ovalnega profila 40 x 20 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	DEBELINA	NOSILNOST (*) (kg)
S3770	900	10/10	195
S3775	1200	10/10	98
S3780	1500	18/10	86
S3785	1800	18/10	50

Za uporabo veznih profilov za vodoravne ojačitvene profile mora biti konstrukcija ojačana z najmanj 3 pari vodoravnih nosilcev z enako medsebojno razdaljo.

VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI

za ovalni vezni profil, z utori z razmikom 50 mm, se montira na navpični nosilec levo in desno

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	UTORI	NOSILNOST (*) (kg)
S3795	400	5	120
S3800	500	7	120
S3805	600	9	120
S3810	700	11	100
S3815	800	13	90

NOSILNI PROFIL

za navpične nosilce, iz ovalnega profila 40 x 20 mm z debelino 18/10, priložena 2 varovalna kavlja art. S1301.

Se uporablja samo na stranicah MAXI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST NA PROFIL (*) (kg)
S3830	900	295
S3835	1200	200
S3840	1500	130
S3845	1800	90

NOSILNI PROFIL ZA PNEVMATIKE

iz ovalnega profila 40 x 20 mm, debeline 18/10, priložena 2 varovalna kavlja art. S1301. Se uporablja samo na stranicah MAXI, globine 320 in 400 mm. Primer: polica z globino 320 mm je priporočljiva za pnevmatike od $\varnothing$ 460 mm do $\varnothing$ 530 mm; polica z globino 400 mm je priporočljiva za pnevmatike od $\varnothing$ 580 mm do $\varnothing$ 660 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)
S3830	900	87
S3835	1200	49

NOSILNI PROFIL ZA PNEVMATIKE

priložena 2 varovalna kavlja art. S1305. Se uporablja samo na stranicah MAXI, globine 320 in 400 mm. Primer: polica z globino 320 mm je priporočljiva za pnevmatike od $\varnothing$ 400 mm do $\varnothing$ 640 mm.; polica z globino 400 mm je priporočljiva za pnevmatike od $\varnothing$ 500 mm do $\varnothing$ 800 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)
S2411	900 x 47 višine	160
S2441	1200 x 47 višine	108

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

REGALI MICRO - MINI - MAXI


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

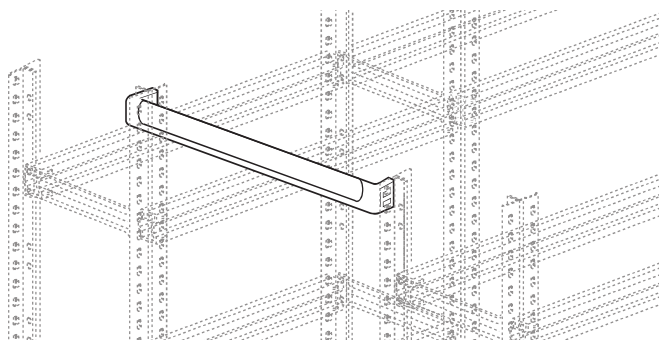

DISTANČNIKI


iz ovalnega profila 40 x 20 mm,
s priloženimi 2 varovali art. S1301

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3741	290
S3751	600
S3756	810
S3761	1010
S3766	1210

PRITRDLNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO

z izvrtinami Ø 8,5 mm. **Sidra niso vključena.**

Ne uporabljajte v povezavi z zadnjimi paneli.



S1310

S1312

S1314

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S1310	0
S1312	70
S1314	200

Priporočamo uporabo 2 pritrdilnih profilov
za vsako skrajno stranico in 1 za osrednje.




S1315

KAVELJ ZA SPAJANJE DVOSTRANSKIH REGALOV

ARTIKEL	OPIS
S1315	dvojni kavelj

Za vsako stran sta potrebna najmanj 2.

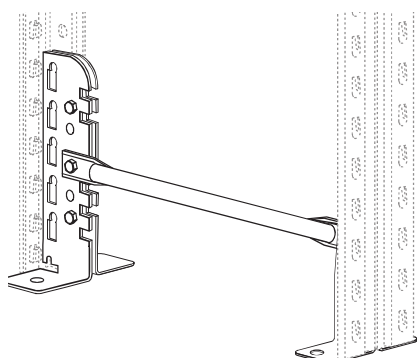

PRITRDLNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO

iz 4 elementov (desnega in levega) z izvrtinami Ø 11 mm,
1 oporo, 4 vijaki z maticama in 2 sidri

ARTIKEL	ZA GLOBINE STRANIC (mm)
S3730	320
S3731	400
S3732	500
S3733	600
S3734	700
S3735	800

REGALI MICRO - MINI - MAXI


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Dodatni vodoravni nosilci so opremljeni
z 2 varovalnima kavljema art. S1305.

SERIJSKE BARVE




■ Galvanizirano




VODORAVNI NOSILCI MICRO

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S1091	900 x 47 višine
S1121	1200 x 47 višine
S1151	1500 x 47 višine



VODORAVNI NOSILCI MINI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S1536	900 x 47 višine
S1566	1200 x 47 višine
S1596	1500 x 47 višine

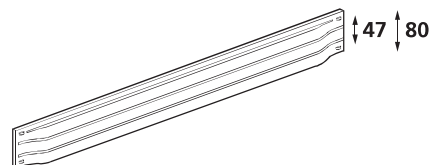

VODORAVNI NOSILCI MAXI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S2411	900 x 47 višine
S2441	1200 x 47 višine
S2471	1500 x 47 višine
S2501	1800 x 47 višine
S2766	1500 x 80 višine
S2796	1800 x 80 višine



S1320



S3865




S3870

SCAFFALATURA A PIANI	
PORTATA FIANCATA	kg
PORTATA MONTANTE	kg
ALTEZZA DEL 1° PIANO DA TERRA	mm
DISTANZA TRA I PIANI	mm
PIANI IN ALTEZZA	N°
PORTATA PER PIANO CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO	
ART. DA mm	kg
ART. DA mm	kg
LA SOMMA DELLA PORTATA DEI PIANI DEVE ESSERE PARI O INFERIORE ALLA PORTATA DELLA FIANCATA/MONTANTE	
PORTATA DEL PIANO DI CALPESTIO	kg
CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO	
ANNO DI COSTRUZIONE	


S6953

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S1320	120 x 48 višine	nosilec etikete iz plastike ali kartona in prozorne PVC-zaščite
S3865		zgornji zaključni element iz plastike, za enojni navpični nosilec
S3870		zgornji zaključni element iz plastike, za dvojni navpični nosilec
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regale

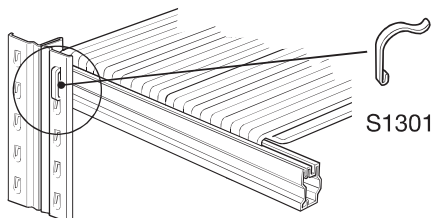

S1301

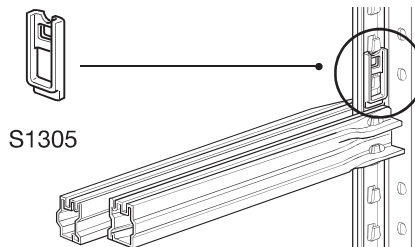

S1305



S7846

NADOMESTNI PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S1301		dodatni varovalni kavelj za nosilce in police na vrhu
S1305		dodatni varovalni kavelj za police
S7846	ø 8 x 75	dodatno sidro za pritrditev ustreznih podnožij v tla (vijaki M8)

REGALI MICRO - MINI - MAXI


DODATNA OPREMA
Separatorji (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



- RAL 7038 predalne enote
- Galvanizirani separatorji



PREDALNE ENOTE

za regale s policami višine 25 mm. Predali so izdelani iz jekla, opremljeni z 2 premičnima galvaniziranimi separatorjema in etiketo iz belega kartona s prozorno PVC-zaščito. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

Sestava

Police 900 mm: 1 predalna enota D = 835 mm

Police 1200 mm: 2 predalni enoti D = 575 mm


Police 1500 mm: 1 predalna enota D = 575 mm

1 predalna enota D = 835 mm

Police 1800 mm: 2 predalni enoti D = 835 mm


PREDALNE ENOTE

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm) D x G x V (mm)	PREDALI	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)
S3895	575 x 390 x 300	6	153 x 370 x 100
S3900	575 x 490 x 300	6	153 x 470 x 100
S3905	835 x 390 x 300	8	180 x 370 x 100
S3910	835 x 490 x 300	8	180 x 470 x 100



DODATNI SEPARATORJI

ARTIKEL	DIM. (mm)	DEBELINA	OPIS
S3901	153 x 95 višine	8/10	za predalne enote s 6 predali
S3911	180 x 95 višine	8/10	za predalne enote z 8 predali

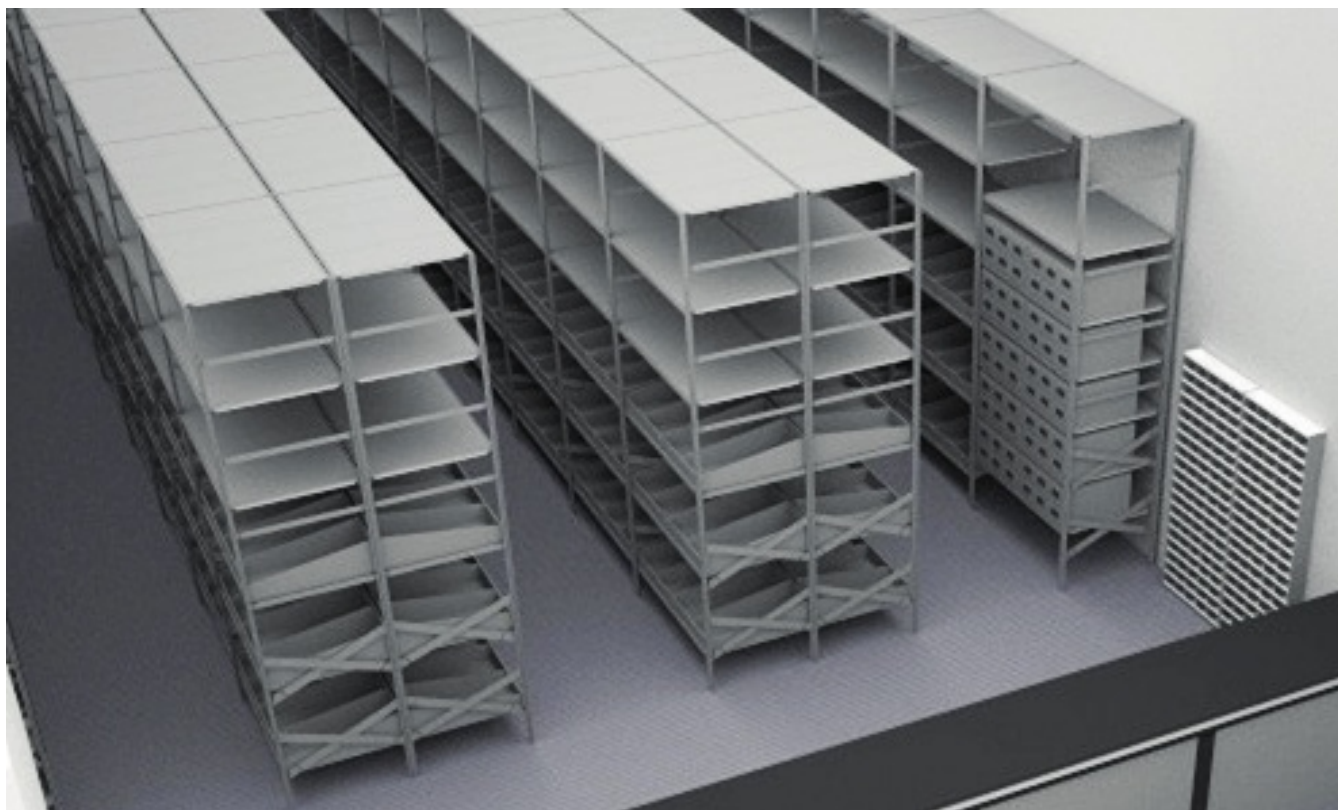

ETIKETE IN MAGNETNI LEPILNI TRAKOVI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE
kot na sliki.



ETIKETE

iz gume z magnetom, s C-profilu in priloženimi etiketami iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	ENOT NA PAKET (*)
S1325	100 x 30 višine	100
S2005	100 x 40 višine	100
S2035	100 x 50 višine	100



ZVITKI

50 m **magnetnega traku**, s priloženimi etiketami iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S1330	30 višine
S2010	40 višine
S2040	50 višine



ZVITKI 10 m

1 stran prožnega magnetnega traku, 0,6 mm in
1 stran za pisanje in brisanje iz PVC podlage bele barve.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S2015B	30 višine
S2016B	40 višine
S2017B	50 višine



ZVITKI 50 m

1 stran prožnega magnetnega traku 1,2 mm,
druga stran rjave barve – za lepljenje etiket in črtnih kod.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S2018M	30 višine
S2019M	40 višine
S2020M	50 višine

(*) Nakup celotnega paketa je opcija. Cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto.